


PL885 擺閘門通關機

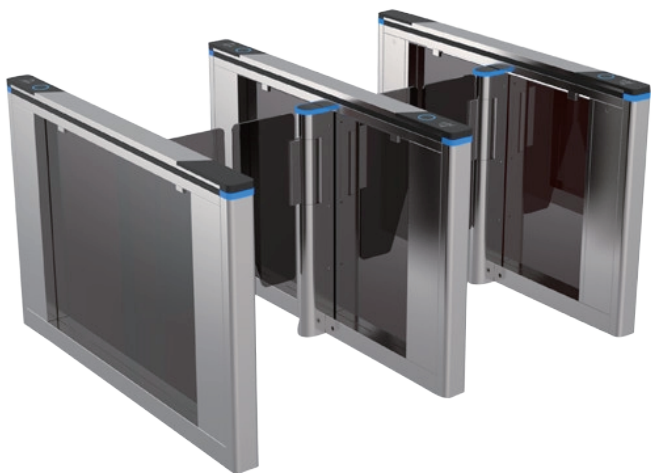

- 設計耐用，運行穩定
- 斷電自動開門，來電自動鎖門
- LED方向指示燈清楚引導
- 支援RFID感應通行
- 防尾隨設計，提高通行安全
- 程式邏輯判斷，提升辨識效率
- 可整合人臉辨識、門禁系統與消防緊急開門機制
- 多種通行模式彈性切換

規格

設備材質	不鏽鋼304/1.5MM
設備尺寸	1500*100*980MM
紅外線數量	6對
通道時間	1秒
通道速度	35P/M
通道寬度	600-900MM
輸入電壓	AC110V-AC240V
馬達電壓	DC24V
環境溫度	-20度~70度
馬達功率	100W

Ha Ver. 202505

