

室外雙鏡頭3D人數計數攝影機

GLDL2PC



■ 產品特點

- 1/2.7" 循序式掃描CMOS 感測器
- 1920×1080 @30fps
- 2mm固定鏡頭
- 數位寬動態
- H.265
- 重要區域顯示
- 3D數位降噪


可用型號

GLDL2PC-V(2mm)

安裝建議

右表顯示了焦距·安裝高度和最大焦距之間的關係·典型值的檢測範圍。有關詳細的安裝建議·請聯繫柏聯科技的技術支援

■ 外型尺寸

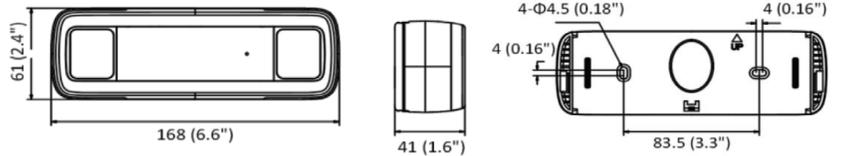

焦距 (mm)	安裝高度 (m)	最高檢測範圍 (m)
2	2.1	1.02
2	2.6	2.30
2	3.1	3.58
2	3.6	4.86
2	4.1	6.14
2	4.6	5.50
2	5.1	6.45
2	5.6	7.40
2	6	8.16



規格

GLDL2PC

攝影機	
影像感測器	1/2.7" 循序式 CMOS感測器
最低照度	彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0176 Lux @ (F2.25, AGC ON) 黑白: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0035 Lux @ (F2.25, AGC ON)
快門速度	1/25 秒 ~ 1/10,000 秒
日夜功能	紅外線濾光片
寬動態	數位寬動態
鏡頭	
焦距	2 mm 固定鏡頭
光圈	F2.25
視野	水平視野 104.5°, 垂直視野 70.5°, 對角視野 112°
鏡頭座	M12
紅外線	
紅外線範圍	紅外線範圍高達6 米
波長	850 nm
影像	
最高解析度	1920 × 1080
主串流	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
副串流	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480)
影像壓縮	主串流:H.265/H.264 副串流: H.265/H.264/MJPEG
H.264 類型	基本畫質/主串流畫質/高畫質
H.265 類型	主串流畫質
影像位元率	32 Kbps 至 16 Mbps
聲音	
聲音壓縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
聲音位元率	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)
環境噪聲過濾	有
聲音採樣率	8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz
設定智慧型功能	
基本事件	位移偵測 · 影像篡改警報 · 異常 (網路斷開 · IP地址衝突 · 非法登錄 · 硬盤已滿 · 硬碟錯誤)
人數計數	統計分別進入和退出的人數支持按統計週期實時上傳和上傳 · 每天 · 每週 · 每月或每年發送電子郵件報告支持按高度過濾目標
連動方式	上傳到FTP / NAS / 儲存卡 · 通知監控中心 · 發送電子郵件 · 觸發警報輸出 · 觸發記錄 · 觸發捕捉
重要區域顯示	主串流和副串流有4個固定區域
影像	
影像增強	HLC, 背光自動補償, 3D 降噪, 透霧
影像設定	飽和度 · 亮度 · 對比度 · 清晰度可通過客戶端軟體或網路瀏覽器進行調整
日/夜功能切換	日/夜/自動/時間表/通過警報輸入觸發 (-S)
圖片疊加	LOGO圖片可以疊加在128×128 24bit bmp格式的影像上
網路	
通訊協定	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
應用程式介面	ONVIF (Profile S, Profiles G), ISAPI, SDK
安全	密碼保護 · 複雜密碼 · HTTPS加密 · 802.1X身份驗證 (EAP-TLS · EAP-LEAP · EAP-MD5) · 浮水印 · IP地址過濾器 · HTTP / HTTPS · WSSE的基本身份驗證和摘要身份驗證以及ONVIF · RTP / 通過HTTPS的RTSP · 控制超時設置 · 安全審核日誌
同時取景	一鍵重置 · 防閃爍 · 心跳 · 密碼保護 · 浮水印
同時實時取景	多達20個畫面
用戶/主機	最多32位用戶 · 3個用戶級別: 管理員 · 操作員和用戶
網頁瀏覽器	IE8+, Chrome 41.0-44, Mozilla Firefox30.0-51, Safari8.0-11
一般	
一般功能	防閃爍 · 心跳 · 鏡像 · 密碼保護 · 浮水印 · IP地址過濾器
操作環境	-30 °C 至 +45 °C (-22 °F 至 +113 °F), 濕度95%以下 (無凝結)
儲存條件	-30°C至+60°C (-22°F至+140°F) · 濕度95%或更低 (無凝結)
電源	12 VDC ± 20% · 反接保護 · Φ5.5mm同軸電源插頭 12 VDC · PoE (36至57 VDC · 802.3af) · Calss3
功耗和電流	最大12 VDC · 0.66 A 最大8 W · PoE (802.3 af · 36至57 VDC) · 最大0.23 A至0.14 A 8.3W
材料	前蓋: 塑料 · 相機機身: 金屬
尺寸	168mm×61mm×41mm
重量	相機: 約 435g 含包裝: 725g
認證	
防護	IP67

PRO-LINK

柏聯科技股份有限公司

PROLINK SURVEILLANCE TECHNOLOGY CO., LTD.

新北市三重區重新路五段609巷18號10樓之7



想獲得更多的訊息?

掃描QR Code發現更多