

PS-I023

2埠10/100Mbps

光纖工業級PoE網路交換器

RoHS FC CE



功能特點

2*10/100Mbps PoE+1*155Mbps SC光纖工業級PoE交換器

1-2埠支援IEEE 802.3af/at

最大30W

支援單模兩芯光纖收發,傳輸距離20公里,光波長1550nm

輸入電源:DC48-57V, 支援備援電源輸入介面


IP40

軌道式安裝

電源供應器需另行選購

5年保固

外型尺寸

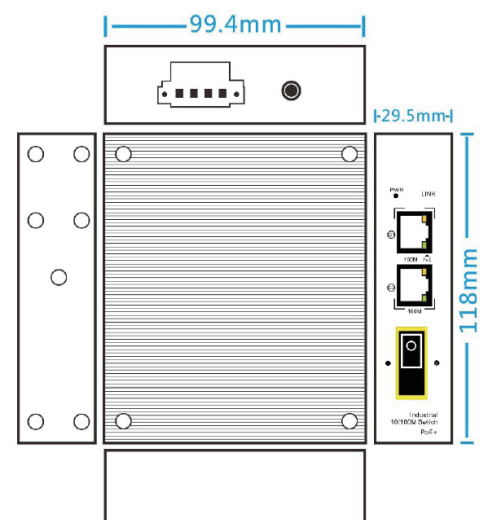

型號規格	PS-I023	
固定埠	2*10/100Base-TX PoE 埠 (數據/電源)	
	1*155Mbps uplink SC 埠 (數據)	
	2 set of V+, V- 備援DC直流電接點 (5 Pin Phoenix 端子)	
網路線傳輸	10BASE-T: Cat3,4,5 UTP (≤100 米)	
	100BASE-T: Cat5e or later UTP (≤100 米)	
乙太網埠	10/100Base-TX, 自動感應,全雙工/半雙工MDI/MDI-X 自適應	
光纖埠	光纖模組預設為20km單模雙纖SC接點	
光纖距離	單模: 1550nm 0-120KM	
網路協定	IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3u 100Base-FX IEEE802.3x	
轉發模式	儲存與轉發	
交換能力	1.2Gbps	
傳送率@64byte	0.47Mpps	
MAC	1K	
緩衝記憶體	768K	
巨型封包	9.2K	
LED 指示燈	電源: PWR (綠), 網路: 連接 (黃色), 光纖埠: L/A (綠), PoE: PoE (綠)	
PoE 埠	1-2埠	
電源供應Pin	預設 1/2 (+), 3/6 (-)	
每埠最大功率	30W; IEEE802.3af/at	
總電源/ 輸入電壓	36W /48VDC	60W/48VDC
電力消耗	空載:<3W; 滿載:<36W	空載:<4W; 滿載:<60W
工作電壓	48-57VDC; 5 Pin 工業級Phoenix 端子, 支援雷擊保護	
電源供應	選購: 48V / 36W或48V / 60W工業電源供應器	
操作環境溫度 /濕度	-40~+75°C;5%~90% RH 無凝結	
儲存環境溫度 /濕度	-40~+85°C;5%~95% RH 無凝結	
外型尺寸(長*寬*高)	119*100*30mm	
淨重	<0.3 kg / <0.6 kg	
安裝方式	桌上型, 軌道式	
防雷/保護等級	防雷保護: 6KV 8/20us; 保護等級: IP40 IEC61000-4-2(ESD): ±8kV 接觸放電, ±15kV 空間放電 IEC61000-4-3(RS):10V/m(80~1000MHz) IEC61000-4-4(EFT): 電源線: ±4kV; 數據線: ±2kV IEC61000-4-5(Surge):電源線:CM±4kV/DM±2kV; 數據線: ±4kV IEC61000-4-6(無線電頻率傳輸):10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-8(電源頻率磁場):100A/m;1000A/m, 1s to 3s IEC61000-4-9(脈衝電磁場):1000A/m IEC61000-4-10(阻尼振盪):30A/m 1MHz IEC61000-4-12/18(衝擊波):CM 2.5kV, DM 1kV IEC61000-4-16(共模傳輸):30V; 300V,1s FCC Part 15/CISPR22(EN55022): Class A IEC61000-6-2(通用工業協定標準)	
機械性能	IEC60068-2-6 (抗振)	
	IEC60068-2-27 (抗搖晃)	
	IEC60068-2-32 (自由落下)	
認證規格	CE mark, commercial; CE/LVD EN60950; FCC Part 15 Class B; RoHS	
保固期	5 年	