PS-I082

8埠10/100/1000Mbps
光纖工業級PoE網路交換器

RoHS FC CE

■ 功能特點

8*10/100/1000Mbps PoE+2*1000Mbps SFP光纖工業級PoE交換器

1-8埠支援IEEE 802.3af/at

最大30W

MAC位址:8K

輸入電源:DC48-57V

IP40

軌道式安裝

電源供應器需另行選購

5年保固

■ 外型尺寸

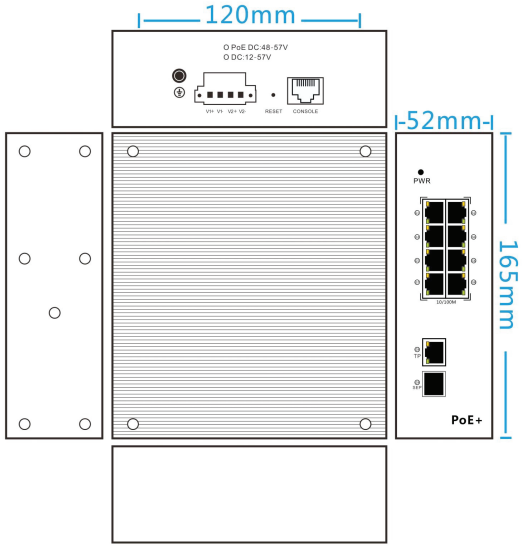

PRO-LINK
柏聯科技股份有限公司
PROLINK SURVEILLANCE TECHNOLOGY CO., LTD.
新北市三重區重新路五段609巷18號10樓之7

想獲得更多的訊息?
掃描QR Code發現更多

E. sales@twpro-link.com
w. www.twpro-link.com
T. +886-2-29998298

■ 規格

PS-I082

型號規格	PS-I082
固定埠	8*10/100/1000Base-TX PoE 埠 (數據/電源)
	2*1000Base-X uplink SFP 光纖插槽埠 (數據)
	2 set of V+, V-備援DC直流電接點 (5 Pin Phoenix 端子)
PoE 埠	1-8 埠支援PoE @ IEEE802.3af/at
網路協定	IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3z 1000Base-X IEEE802.3x
PoE 規格	IEEE802.3af/at
乙太網路埠功能	1-8埠支援 10/100/1000Base-T(X) 自動感應,全雙工/半雙工MDI/MDI-X 自適應
SFP埠特性	Gigabit SFP 光纖接點
轉發模式	儲存與轉發
交換能力	20Gbps
傳送率@64byte	14.88Mpps
MAC	8K
緩衝記憶體	4M
巨型封包	9.2K
網路線傳輸	10BASE-T: Cat3,4,5 UTP (≤100 米) 100BASE-TX: Cat5 或更高版本 UTP (≤100 米) 1000BASE-T: Cat5e 或更高版本 UTP (≤100 米)
光纖電纜	單模: 1550nm 0 ~ 120KM
電源供應 Pin	預設 1/2 (+), 3/6 (-)
工作電壓	48-57VDC;5 Pin 工業級Phoenix 端子, 支援防雷保護
每埠最大平均功率	30W; IEEE802.3af/at
總電源/ 輸入電壓	240W (48-57VDC)
電力消耗	空載:<10W; 滿載:<120W
LED 指示燈	電源: PWR (綠), 網路: 連線, 連線/動作 (黃), 速率: 速度 (綠),PoE: PoE (綠)
電源供應	選購：48V / 60W或48V / 120W工業電源供應器
工作環境溫度/濕度	-40~+75°C;5%~90% RH 無凝結
儲存環境溫度/濕度	-40~+85°C;5%~95% RH 無凝結
外型尺寸	165*120*52mm
淨重	<1.0kg / <1.3 kg
安裝方式	桌上型 ; 導軌式
防雷/保護等級	防雷保護: 6KV 8/20us; 保護等級: IP40 IEC61000-4-2(ESD): ±8kV 接觸放電, ±15kV 空間放電 IEC61000-4-3(RS):10V/m(80~1000MHz) IEC61000-4-4(EFT): 電源線: ±4kV; 數據線: ±2kV IEC61000-4-5(Surge):電源線:CM±4kV/DM±2kV; 數據線: ±4kV IEC61000-4-6(無線電頻率傳輸):10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-8(電源頻率磁場):100A/m;1000A/m ,1秒 ~ 3秒 IEC61000-4-9(脈衝電磁場):1000A/m IEC61000-4-10(阻尼振盪):30A/m 1MHz IEC61000-4-12/18(衝擊波):CM 2.5kV, DM 1kV IEC61000-4-16(共模傳輸):30V; 300V,1s FCC Part 15/CISPR22(EN55022): Class B IEC61000-6-2(通用工業協定標準)
機械性能	IEC60068-2-6 (抗震) IEC60068-2-27 (抗搖晃) IEC60068-2-32 (自由落下)
認證	CE mark, commercial; CE/LVD EN60950; FCC Part 15 Class B; RoHS;
保固期	5 年