

Top-sight 系列

NITIDA 4K | 5K | 20MP

Top-sight 系列是高性能即時攝影機提供卓越的影像品質，適用於寬廣場域，並捕捉每一個細節。Nitida 是同類產品中第一個提供 20MP @ 25fps 的產品。

- ▶ 槍型網路攝影機
- ▶ M 4/3 接環
- ▶ 影像分析
- ▶ 內建 Wi-Fi 模組
- ▶ MicroSD 雙插卡槽 & 外接硬碟USB埠
- ▶ 支援ONVIF



PRO-LINK 

柏聯科技股份有限公司
PROLINK SURVEILLANCE TECHNOLOGY CO., LTD.
新北市三重區重新路五段609巷18號10樓之7



想獲得更多的訊息?
掃描QR Code發現更多

規格

NITIDA 4K
▶ SR-C-U9-NITIDA-M

NITIDA 5K
▶ SR-C-U16-NITIDA-M

NITIDA 20MP
▶ SR-C-U20-NITIDA-M

攝影機

影像感測器	Sony Exmor R CMOS Rolling Shutter Type 1		
鏡頭	M 4/3 接環		
FOV	取決於鏡頭規格		
日夜監控	自動可拆卸式紅外線濾光片切換器, 光傳感器		
最低照度	0.01Lux (彩色) 0.01Lux (黑/白)		
紅外線	350m 有效範圍 (搭配SR-O-H002 紅外線照明燈)		
快門速度	1 ~ 1/30,000秒		

影像

影像壓縮	H.265, H.264, MJPEG		
解析度	4096×2160	5376×3024	5472x3648
影像張數	最大至25fps		
寬度態	100dB		
影像設定	2D/3D 降噪, 亮度, 對比, 銳度, 白平衡, 飽和度, 低照光自定義設定, 隱私遮罩, 透霧, 感興趣區域, 文字疊加, 旋轉: 鏡像、翻轉、鏡像翻轉		

語音

壓縮格式	G.711, G.726, AAC		
串流	雙向語音, 全雙工		
介面	3.5mm麥克風插孔, 線路輸入, 線路輸出		

網路

安全性	密碼保護, HTTPS 加密, 摘要認證, 雙重器動, IP 過濾, 登入失敗鎖定		
協定	IPv4, IPv6, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, Bonjour, Ping, SMB/CIFS, NFS, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, TCP, UDP, SSH		

系統

分析	位移偵測, 聲音偵測, 入侵偵測, 徘徊偵測, 警戒線偵測		
事件觸發	事件分析, I/O 警示, 例行事件, 網路連接斷開		
事件動作	HTTP/HTTPS, 影像錄製, 快照, I/O 通知		
Wi-Fi 模組	有		
應用	Argo 影像管理系統, Spark APP(手機裝置)		
相容性	Onvif Profile S, T		

PRO-LINK 

柏聯科技股份有限公司
PROLINK SURVEILLANCE TECHNOLOGY CO.,
LTD. 新北市三重區重新路五段609巷18號10樓之7



想獲得更多的訊息? 掃描QR Code發現更多

規格

NITIDA 4K
▶ SR-C-U9-NITIDA-M


NITIDA 5K
▶ SR-C-U16-NITIDA-M

NITIDA 20MP
▶ SR-C-U20-NITIDA-M

一般	外型尺寸	145x91x76mm
	重量	0.9kg (不含鏡頭)
	外殼	壓鑄鋁
	防水防塵等級	IP68 (搭配 SR-O-H001 室外機櫃)
	防暴等級	IK10 (搭配 SR-O-H001 室外機櫃)
	認證	CE, FCC
	記憶卡錄影功能	MicroSD/SDHC/SDXC 插卡槽x 2, USB 埠 3.0 x 1 (用於外接式硬碟)
	警示 I/O	2/1
	RS-485	有
	網路	RJ-45 100/1000Mbps
	電源	PoE IEEE 802.3at, 12V DC, 24V AC, 接線端子
	工作環境溫度	-10°C ~ 50°C
配件(選購)	室外用防護罩	SR-O-H001 外殼和SR-O-H004 托架 IP68, IK10, 內建風扇和加熱器
	紅外線照明燈	SR-O-H002 紅外照明器350m 有效範圍, 搭配 SR-O-H001 外殼
	接線盒	SR-O-H003 接線盒. IP67, IK10, 輸入 115/230VAC, 輸出 24VAC 6A
	安裝支架	SR-O-H005 站立桿安裝支架, 搭配 SR-O-H003 或 SR-O-H004
	固定支架	SR-O-0107 室內金屬固定130mm 壁掛/天花板支架
	可調支架	SR-O-0108 室內金屬300-470mm 壁掛/天花板支架

外型尺寸

單位: mm

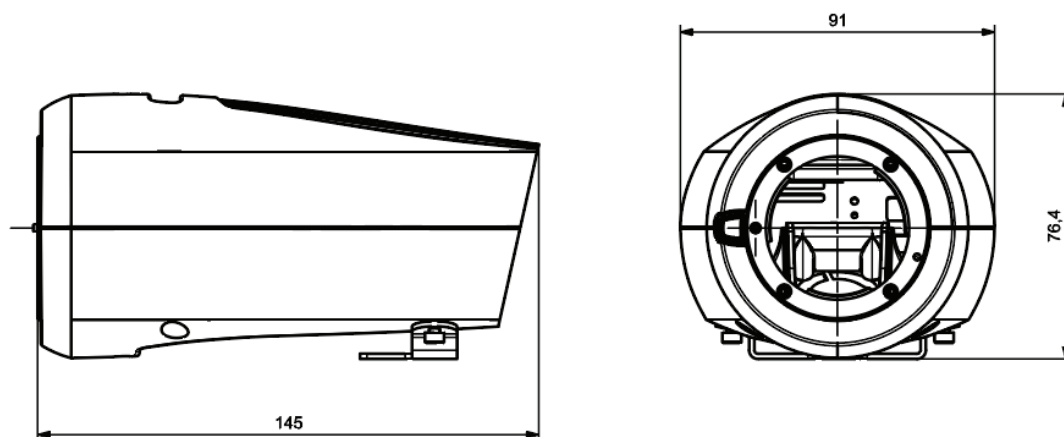

PRO-LINK

柏聯科技股份有限公司
PROLINK SURVEILLANCE TECHNOLOGY CO., LTD.
新北市三重區重新路五段609巷18號10樓之7



想獲得更多的訊息?
掃描QR Code發現更多