


# EverFocus

## EBN1240-SG

2 百萬畫素 IR & WDR,  
戶外球型網路攝影機



ONVIF

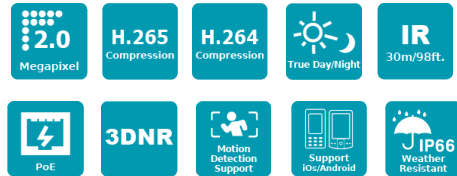


HEVC Advance™  
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

### 特色

- 2MP 逐行掃描 CMOS 感光元件
- 搭載 3.6mm 定焦鏡頭
- H.265 / H.264 多串流
- 支援 3D-WDR
- 配備自動紅外線濾鏡的真實日 / 夜功能
- 紅外線最遠可達 30m / 98ft. 的距離
- 支援 ONVIF (Profile S, Profile G)
- IP66 防塵防水等級外殼
- 支援 PoE (乙太網路) / 12VDC 供電

### 尺寸

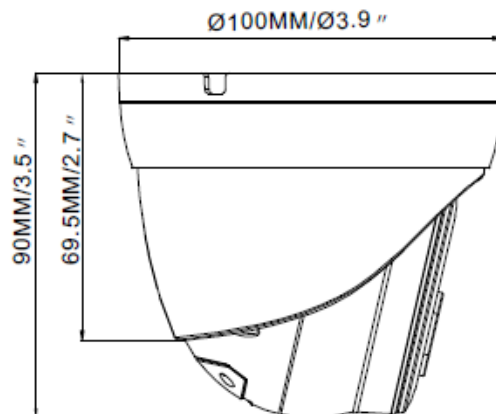

\*本文件使用的所有圖片均為範例，各個國家內的型號可能不盡相同。請前往您所在國家的 EverFocus 網站，以取得詳細的訂購資訊。

\*本文件內容若有變更，恕不另行通知。

# 規格

相機	
感光元件	1/2.7", 2MP 逐行掃描 CMOS 感光元件
鏡頭	3.6mm 定焦鏡頭 (No.2.3±10%)
攝影角度	水平: 86.1°, 垂直: 46°, 對角線: 104°
快門	1/5 ~ 1/20000s
最低照度	彩色: 0.05 lux @ F1.2 (AGC 開); 黑白: 0 lux @ IR 開
日夜模式	IR 自動開關濾光片 (日/夜/自動/排程)
紅外線距離	30m / 98ft
錄製	
影像壓縮格式	H.265/H.264
解析度	主要支援 : 1080P(1920x1080) 輔助支援 : VGA(640x480)
最高張數	50Hz: 25fps /1920x1080 20fps /640x480 60Hz: 30fps /1920x1080 20fps /640x480
影像輸出速度	128Kbps ~ 4Mbps
雙重串流	CBR/VBR
密碼保護	支援
移動偵測	支援 (8 階段)
影像	
背光補償功能	支援
寬動態範圍	DWDR
3DNR 動態降噪	支援
自動增益控制	支援
白平衡	自動/手動
影像輸出	翻轉/旋轉
網路	
網路通訊協定	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
相容性	ONVIF
網頁支援	IE8,9,10,11, Chrome 44/lower, Firefox 51/lower
一般項目	
電源供應	12VDC / POE 最大功耗 : 7W
儲存功能	256GB SD 卡插槽
智能警報	不支援
音訊	麥克風
尺寸 (Ø x H)	Ø100x90mm
重量	420g
製造材料	白色/金屬
作業溫度	-30 ~ +60°C/小於 ≤ 95% RH
防水防塵等級	IP66
重置按鈕	支援

**PRO-LINK**

柏聯科技股份有限公司

PROLINK SURVEILLANCE TECHNOLOGY CO., LTD.

新北市三重區重新路五段609巷18號10樓之7



想獲得更多的訊息?  
掃描QR Code發現更多

Vr.202208