

# **EBN2240-SG**

2 百萬畫素 IR & WDR, 戶外球型網路攝影機

#### Onvie




























### 特色

- 2MP 逐行掃描 CMOS 感光元件
- 搭載 3.6mm 定焦鏡頭
- H.265 / H.264 多串流
- 支援 3D DNR
- 配備自動紅外線濾鏡的真實日 / 夜功能
- 紅外線最遠可達 30m / 98ft.的距離

- 支援 ONVIF
- 支援影像分析
- IP66 防塵防水等級外殼
- 支援 PoE (乙太網路) / 12VDC 供電

### 尺寸

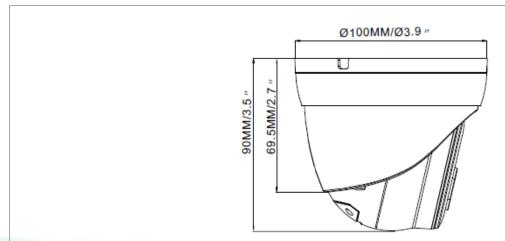

\*\*本文件使用的所有圖片均為範例,各個國家內的型號可能不盡相同。請前往您所在國家的 EverFocus 網站,以取得詳細的訂購資訊

<sup>\*</sup>本文件內容若有變更,恕不另行通知。

# 規格

/九1口	
相機	
感光元件	1/2.8", 2MP 逐行掃描 CMOS 感光元件
鏡頭	3.6mm 定焦鏡頭
攝影角度	水平: 87.55°, 垂直: 44.42°, 對角線: 104.88°
快門	1/5 ~ 1/20000s
最低照度	彩色: 0.05 lux @ F1.2 (AGC 開); 黑白: 0 lux @ IR 開
日夜模式	IR 自動開關濾光片(日/夜/自動/排程)
紅外線距離	30m/98ft
錄影	
影像串流	支援三種串流(主串流/子串流/行動串流)
影像壓縮格式	H.265/H.264
解析度	主串流: 1080P(1920x1080), 960P(1280*960),720P(1280x720), 子串流: 720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240) 行動串流: VGA(640x480), QVGA(320x240)
最高張數	50Hz:50fps@2MP,960P,720P,VGA,QVGA 60Hz:60fps@2MP,960P,720P,VGA,QVGA
雙重串流	CBR/VBR
影像輸出速度	8Kbps ~ 8Mbps
密碼保護	支援 (4 個區域/四邊形)
移動偵測	支援 (階段)
智慧功能	
智慧功能	移動偵測, 行人偵測, 人臉辨識, 周邊入侵檢測, 越線偵測, 物品遺失, 交叉統計, 熱圖
影像	
背光補償	支援 (5 區域)
寬動態範圍	WDR
動態降噪	3D DNR
自動增益控制	自動
白平衡	自動/手動
翻轉/可旋轉	支援
網路	
網路通訊協定	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
相容性	ONVIF( Profile S/G/T, 18.12)
網頁支援	IE8,9,10,11, Chrome 44/lower, Firefox 51/lower, Safari 11/lower,
串流方式	單播放/多播放
一般項目	
電源供應	DC12V/POE(IEEE802.3af)
	最大功耗: TBD
儲存功能	256GB SD 卡插槽
智能警報	不支援
音訊	麥克風
尺寸 (Ø x H)	Ø100x90mm
重量	420g
製造材料	白色/金屬
作業溫度	-30~+55°C/小於≤ 95% RH
防水防塵等級	IP66
重置按鈕	支援



柏聯科技股份有限公司 PROLINK SURVEILLANCE TECHNOLOGY CO., LTD. 新北市三重區重新路五段609巷18號10樓之7









Vr.202208