

2 百萬畫素 IR & WDR,
戶外半球型網路攝影機



ONVIF




HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

特色

- 2MP 逐行掃描 CMOS 感光元件
- 2.8~12mm 電動變焦鏡頭
- H.265 / H.264 多串流
- 支援 3D DNR 功能
- 配備自動紅外線濾鏡的真實日 / 夜功能
- 紅外線最遠可達 45m / 148ft. 的距離
- 支援 ONVIF
- IP66 防塵防水等級
- 支援 PoE (乙太網路) / 12VDC 供電

尺寸

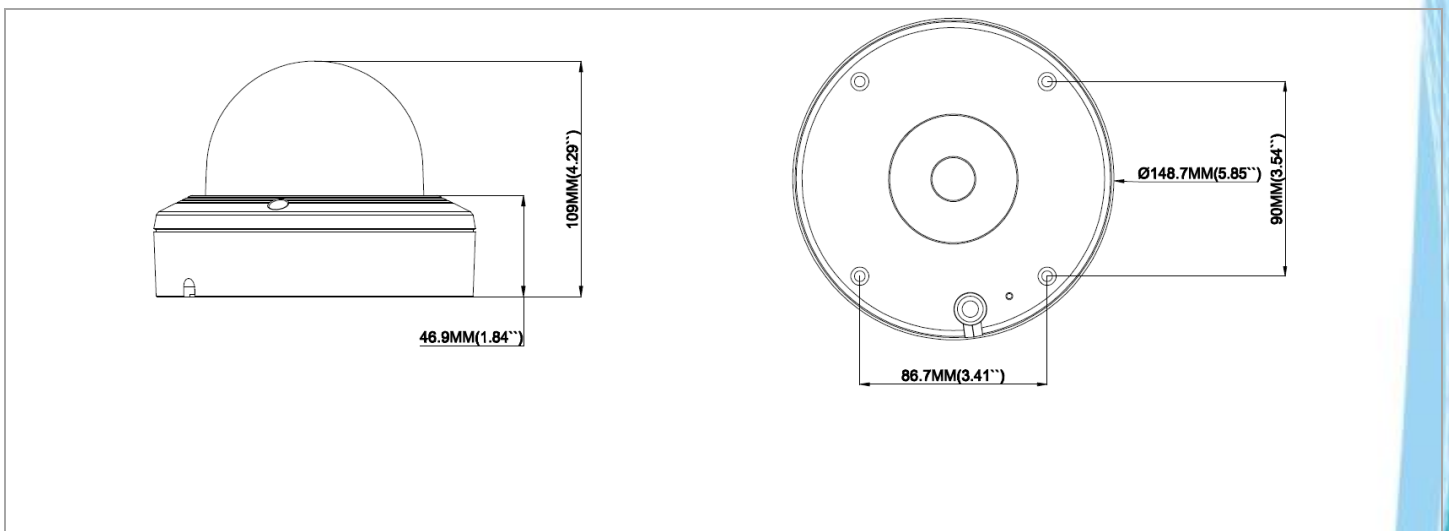

*本文件使用的所有圖片均為範例，各個國家內的型號可能不盡相同。請前往您所在國家的 EverFocus 網站，以取得詳細的訂購資訊。
*本文件內容若有變更，恕不另行通知。

規格

相機	
感光元件	1/2.7", 2MP 逐行掃描 CMOS 感光元件
鏡頭	2.8-12mm (F1.8-3.3) 變焦鏡頭
攝影角度	水平:107.85°-34.6° 垂直:55.31°-19.5° 對角線:135.5°-39.8°
最小距離	1.2m (W/T)
快門	1/5 ~ 1/20000s
最低照度	彩色: 0.05 lux @ F1.2 (AGC 開); 黑白: 0 lux @ IR 開
日夜模式	IR 自動開關濾光片 (日/夜/自動/排程)
紅外線距離	45m / 148ft
錄影	
影像壓縮格式	H.265/H.264
串流功能	支援雙串流
解析度	主要支援 : 1080P(1920x1080) 輔助支援 : VGA(640x480)
最高張數	50Hz: 25fps /1920x1080 20fps /640x480 60Hz: 30fps /1920x1080 20fps /640x480
影像輸出速度	128Kbps ~ 4Mbps
雙重串流	CBR/VBR
影像	
密碼保護	支援
背光補償功能	支援
寬動態範圍	WDR
動態降噪	3D DNR
自動增益控制	自動
白平衡	自動/手動/支援室內
影像輸出	翻轉/可旋轉
智慧功能	
智慧偵測	支援 (8 階段)
網路	
網路通訊協定	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
相容性	ONVIF
網頁支援	IE8,9,10,11, Chrome 44/lower, Firefox 51/lower, Safari 11/lower
安全性	IP 地址、高複雜度密碼、用戶和密碼認證
Max. User Access 用戶權限	Max 2 (admin+user)
一般項目	
電源供應	12VDC / POE 最大功耗 : 7W
智能警報	支援輸入及輸出
音訊	支援輸入及輸出
儲存功能	256GB SD 卡插槽
尺寸 (Ø x H)	Ø148.7x109mm
重量	960g
製造材料	白色/金屬
作業溫度	-30 ~ +55°C/小於≤ 95% RH
儲存溫度	-30 ~ +60°C/小於≤ 95% RH
防水防塵等級	IP66
重置按鈕	支援

PRO-LINK

柏聯科技股份有限公司

PROLINK SURVEILLANCE TECHNOLOGY CO., LTD.

新北市三重區重新路五段609巷18號10樓之7



想獲得更多的訊息?
掃描QR Code發現更多