

EZN1240-SG

2 百萬畫素 IR & WDR,
戶外槍型網路攝影機



ONVIF




HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

特色

- 2MP 逐行掃描 CMOS 感光元件
- 搭載 3.6mm 定焦鏡頭
- H.265 / H.264 多串流
- 支援 3D DNR (數位降噪)
- 配備自動紅外線濾鏡的真實日 / 夜功能
- 紅外線 LED 最遠可達 30m / 98ft.
- 支援 ONVIF
- IP66 防塵防水等級
- 支援 PoE (乙太網路) / 12VDC 供電

尺寸

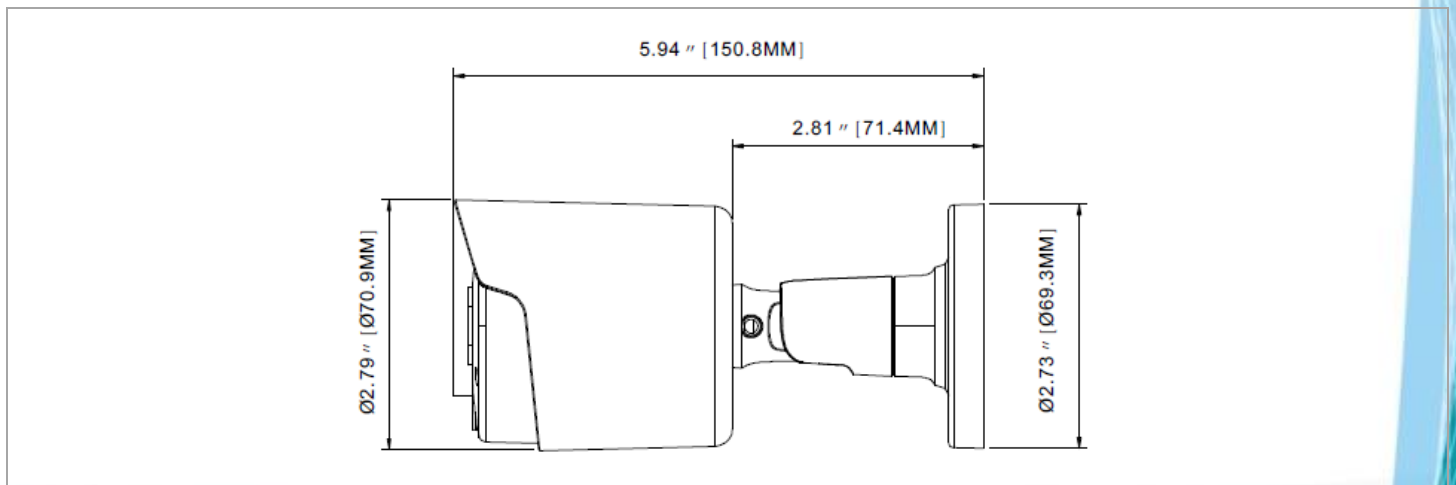

*本文件使用的所有圖片均為範例，各個國家內的型號可能不盡相同。請前往您所在國家的 EverFocus 網站，以取得詳細的訂購資訊。
*本文件內容若有變更，恕不另行通知。

規格

攝影機	
感光元件	1/2.7", 2 百萬畫素, 逐行掃描 CMOS 感光元件
鏡頭	3.6mm, fixed lens, F No.2.3±10%
視角	水平: 86.1°, 垂直: 46°, 斜角: 104°
快門	1/5 ~ 1/20000s
最低照度	彩色: 0.05Lux (F1.6, AGC 開) 0Lux @ IR 開
日夜模式	ICR 自動切換 (Day/Night/Auto/Schedule)
紅外線距離	最長 30m (98ft)
視訊	
視訊壓縮格式	H.265/H.264
每秒張數	主串流 1080P(1920x1080) 次串流 VGA(640x480)
最大每秒張數	50Hz: 25fps /1920x1080 20fps /640x480 60Hz: 30fps /1920x1080 20fps /640x480
視訊品質調整	128Kbps ~ 4Mbps
Bitrate 控制	CBR/VBR
隱私遮罩	開/關 (4 區, 方形)
移動偵測	開/關 (8 階)
影像	
背光補償	開/關 (5 區)
寬動態範圍	DWDR
數位降噪	3D DNR
增益控制	自動
白平衡	自動/手動
翻轉/ 鏡像	翻轉/ 鏡像
網路	
通訊協定	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
整合相容性	ONVIF
瀏覽器	IE8,9,10,11, Chrome 44/lower, Firefox 51/lower
一般	
電源供應	DC12V/POE(IEEE802.3af) 功耗: TBD
儲存	Micro SD 插槽, 最高 256GB
警報	NA
音訊	內建麥克風
尺寸 (Ø x H)	Ø70.9x150.8mm
淨重	appr 375g
外觀/材質	白色/金屬
工作溫度	-30~+60°C/小於 ≤ 95% RH
Ingress Protection	IP66
重制按鍵	支援

PRO-LINK

柏聯科技股份有限公司

PROLINK SURVEILLANCE TECHNOLOGY CO., LTD.

新北市三重區重新路五段609巷18號10樓之7



想獲得更多的訊息?
掃描QR Code發現更多

Vr.202208