

EZN1540-SG

5 百萬畫素 IR & WDR,
戶外槍型網路攝影機



ONVIF




HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

特色

- 5MP 逐行掃描 CMOS 感光元件
- 搭載 3.6mm 定焦鏡頭
- H.265 / H.264 多串流
- 支援 3D DNR
- 配備自動紅外線濾鏡的真實日 / 夜功能
- 紅外線最遠可達 30m / 98ft. 的距離
- 支援 ONVIF
- IP66 防塵防水等級
- 支援 PoE (乙太網路) / 12VDC 供電

尺寸

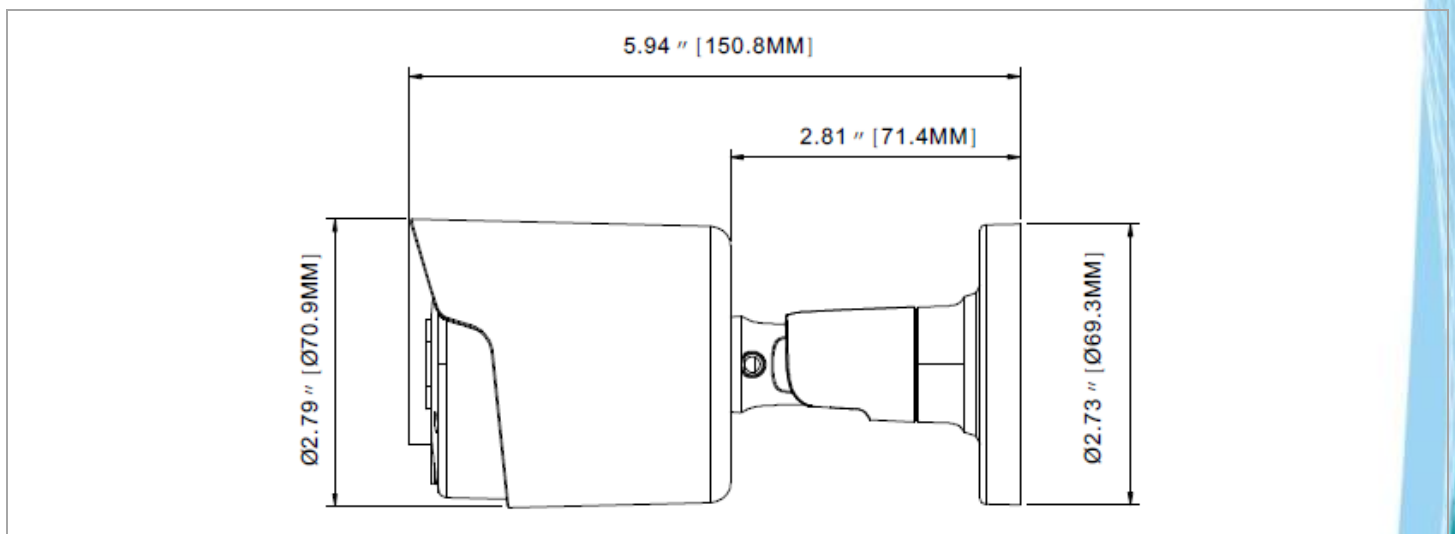

*本文件使用的所有圖片均為範例，各個國家內的型號可能不盡相同。請前往您所在國家的 EverFocus 網站，以取得詳細的訂購資訊。
*本文件內容若有變更，恕不另行通知。

規格

相機	
感光元件	1/2.7", 5MP 逐行掃描 CMOS 感光元件
鏡頭	3.6mm 定焦鏡頭
攝影角度	水平:81°, 垂直:57°,對角線:108°
最小距離	1/5 ~ 1/20000s
快門	彩色: 0.05 lux @ F1.2 (AGC 開); 黑白: 0 lux @ IR 開
最低照度	IR 自動開關濾光片 (日/夜/自動/排程)
日夜模式	30m/98ft
錄影	
影像壓縮格式	H.265/H.264
解析度	主要支援 5MP(2592*1944), 4MP(2592x1520),3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 720P(1280x720), 輔助支援 720P(1280x720), VGA(640x480),QVGA(320x240) 行動支援 VGA(640x480), QVGA (320x240)
最高張數	Max. 20fps@5MP, Real Time @4MP/1080P/720P/VGA/QVGA
雙重串流	CBR/VBR
密碼保護	支援
智慧偵測	支援
影像	
寬動態範圍	Off/On (5 Zone)
動態降噪	DWDR
自動增益控制	3D DNR
白平衡	自動
影像輸出	自動/手動
寬動態範圍	翻轉/可旋轉
網路	
網路通訊協定	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
相容性	ONVIF
網頁支援	IE8,9,10,11, Chrome 44/lower, Firefox 51/lower
一般項目	
電源供應	DC12V/POE(IEEE802.3af) Power consumption: TBD
儲存功能	256GB SD 卡插槽
智能警報	不支援
音訊	Built-in microphone
尺寸 (Ø x H)	Ø70.9x150.8mm
重量	375g
製造材料	白色/金屬
作業溫度	-30 ~ +60°C/less than ≤ 95% RH
防水防塵等級	IP66
重置按鈕	支援

PRO-LINK

柏聯科技股份有限公司

PROLINK SURVEILLANCE TECHNOLOGY CO., LTD.

新北市三重區重新路五段609巷18號10樓之7



想獲得更多的訊息?
掃描QR Code發現更多

Vr.202208