

EverFocus

EZN1550-SG

5 百萬畫素 IR & WDR,
戶外槍型網路攝影機

ONVIF




HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com



特色

- 5MP 逐行掃描 CMOS 感光元件
- 2.8~12mm 電動變焦鏡頭
- H.265 / H.264 多串流
- 支援 3D-WDR
- 配備自動紅外線濾鏡的真實日 / 夜功能
- 紅外線 LED 最遠可達 45m / 148ft. 的距離 (視場景的紅外線反射度)
- 支援 ONVIF
- 支持影像分析
- IP66 防塵防水等級
- 支援 PoE (乙太網路) / 12VDC 供電

尺寸

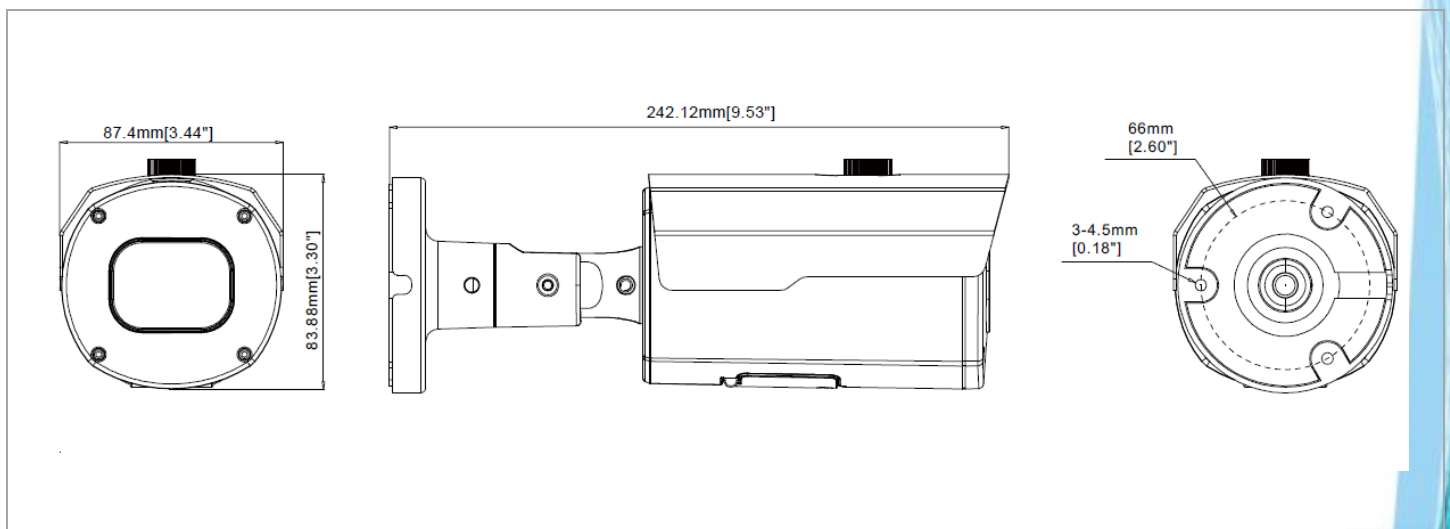

*本文件使用的所有圖片均為範例，各個國家內的型號可能不盡相同。請前往您所在國家的 EverFocus 網站，以取得詳細的訂購資訊。
*本文件內容若有變更，恕不另行通知。

規格

相機	
感光元件	1/2.7", 5MP 逐行掃描 CMOS 感光元件
鏡頭	2.8-12mm 變焦鏡頭
攝影角度	水平: 92.62 ~ 27.3°, 垂直: 66.26 ~ 15.1°, 對角線: 127.88 ~ 28.9°
最小偵測距離	0.8M ~ 1M
快門	1/5 ~ 1/20000s
最低照度	彩色: 0.05 lux @ F1.2 (AGC 開); 黑白: 0 lux @ IR 開
日夜模式	IR 自動開關濾光片 (日/夜/自動/排程)
紅外線距離	45m/148ft
錄影	
影像壓縮格式	H.265/H.264
串流功能	三重串流
解析度	主要支援 : 5MP(2592*1944), 4MP(2592x1520), 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 720P(1280x720) 輔助支援 : 720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240) 行動支援 : VGA(640x480), QVGA (320x240)
最高張數	Max. 20fps@5MP, Real Time @4MP/1080P/720P/VGA/QVGA
影像輸出速度	8Kbps ~ 8Mbps
雙重串流	CBR/VBR
影像	
密碼保護	Off/On (4 Zone, Rectangle)
背光補償	Off/On (5 Zone)
寬動態範圍	WDR
動態降噪	3D DNR
自動增益控制	支援
白平衡	自動/手動/支援室內
寬動態範圍	翻轉/可旋轉
智慧功能	
智慧偵測	支援(8 階段)
網路	
網路通訊協定	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
相容性	ONVIF(Profile S/G/T)
網頁支援	IE8,9,10,11, Chrome 44/lower, Firefox 51/lower, Safari 11/lower
安全性	IP 位置, 支援複雜密碼, 使用者和密碼認證
最大用戶權限	Max 7 (admin+user)
一般項目	
電源供應	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) 最大功耗 : 7W max
智能警報	支援
音訊	支援
儲存功能	256GB SD 卡插槽
尺寸 (Ø x H)	Ø87.4x242.12mm
重量	830g
製造材料	白色/金屬
作業溫度	-30 ~ +55°C/小於 ≤ 95% RH
存取溫度	-30 ~ +60°C/小於 ≤ 95% RH
防水防塵等級	IP66
重置按鈕	支援

PRO-LINK

柏聯科技股份有限公司
PROLINK SURVEILLANCE TECHNOLOGY CO., LTD.
新北市三重區重新路五段609巷18號10樓之7



想獲得更多的訊息?
掃描QR Code發現更多

Vr.202208