


PS-A040C


4埠10/100Mbps
PoE交換器(非網管型)

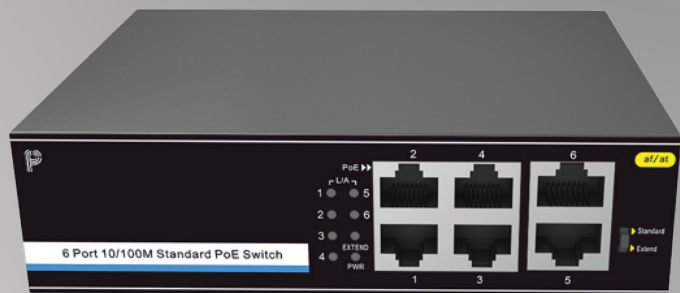


功能特點

- ◆ 4*10/100Mbps RJ-45+2*10/100Mbps RJ-45非網管PoE交換器
- ◆ 1-4埠相容IEEE 802.3af/at
- ◆ 最大30W/埠
- ◆ 調節功能開關,1-4埠可支援10Mbps/250米傳輸
- ◆ 內建65W電源
- ◆ 1年有限保固

外型尺寸

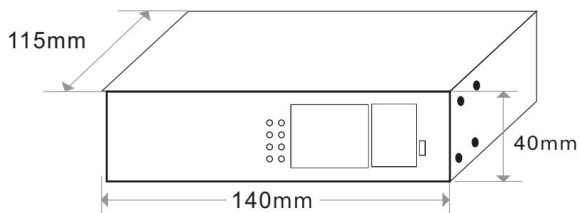

正面



背面



A：動作指示燈

D：功能切換開關

B：4*10/100Mbps PoE埠

E：電源輸入埠 (AC100-240V · 50/60Hz)

C：2*10/100Mbps RJ-45埠



規格

PS-A040C

埠口特性	
網路埠	4*10/100Base-TX PoE 埠 (數據/電源) 2*10/100Base-TX uplink RJ-45 埠 (數據)
乙太網路埠	埠 1-6可支援 10/100Base-TX 自動檢測 · 全/半雙工 MDI/MDI-X自動感應
功能開關	1*(Extend+ VLAN) 注意：當交換器機狀態發生變化時，必須重啟PoE交換機功能才能生效
雙絞線傳輸	10BASE-TX: Cat5 或 later UTP(≤ 250 公尺) 100BASE-TX: Cat5 或 later UTP(≤ 100 公尺)
晶片參數	
通訊協定	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3x
傳送模式	儲存轉發
開關容量	1.6Gbps (無阻塞時)
傳送速率@64byte	0.98Mpps
MAC	1K
緩衝記憶	768K
巨型封包	9.6K
LED顯示	電源：PWR (綠) · 網路：L/A(黃) · PoE：PoE (綠) · 功能開關：EXTEND (綠)
PoE & 電源	
PoE 埠	1 ~ 4 埠
電源PIN	預設 1/2(+) · 3/6(-)
每埠口最大功率	30W · IEEE802.3af/at
總電源/ 輸入電壓	65W/ (AC100-240V)
消耗功率	支援 <3W · 滿載 <65W
輸入電源	內建電源 AC100~240V 50-60Hz 1A
機構參數	
使用環境溫度/濕度	工作溫度：-20~+55°C 儲存濕度：5%~90% RH不凝結
儲存環境溫度/濕度	工作溫度：-40~+75°C 儲存濕度：5%~90% RH不凝結
產品尺寸	140*115*40mm
	<0.6kg / <1kg
安裝方式	桌面、壁掛式
認證與保修	
防雷/防護等級	防雷保護：4KV 8/20us 保護等級：IP30
認證	CE mark, commercial FCC Part 15 Class B, RoHS
保固	一年