


# PS-G084F

## 8埠10/100/1000Mbps

## PoE網路交換器(非網管型)

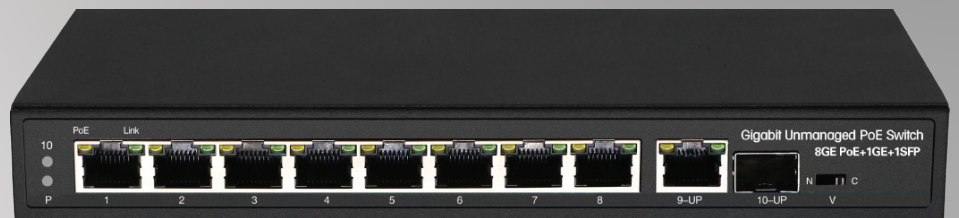

### ■ 功能特點

- ◆ 8\*10/100/1000Mbps RJ-45+1\*10/100/1000Mbps RJ-45上行網路埠+1\*SFP埠非網管PoE交換器
- ◆ 1埠支援 IEEE802.3af/at/poe++/bt, 最大功率90W  
2-8埠支援 IEEE802.3af/at,最大30W/埠
- ◆ 支援看們狗功能·當PoE啟動時自動執行檢測、重置故障設備
- ◆ 最大傳輸距離250米
- ◆ 外接式電源DC : 52V /2.5A 最大125W
- ◆ 2年保固



型號	PS-G084F
網路埠	8*10 /100/1000Mbps PoE RJ-45 8埠 1*10/100/1000Mbps RJ-45 上行網路埠 1*1000Mbps SFP
PoE標準	支援 IEEE802.3af/at/poe+ +/bt, 最大功率90W 8埠支援 IEEE802.3af/at,最大30W/埠
PoE總功率	最大120W
門狗功能	支援 · 當PoE啟動時自動執行、檢測和重置故障設備
開關功能	N:標準共用模式 V:埠隔離模式 S:超遠模式 ( 遠距離PoE供電 )
頻寬	20Gbps
封包轉發速率	14.88Mpps
MAC位址表	4K
高速緩存	2.5M
傳輸距離	10Mbps : Cat UTP(≤250米) 100Mbps : Cat5 UTP(150米) 1000Mbps : Cat6 UTP(150米) SFP : 支援1000Mbps單模多模光模組 · 最大距離≤120km(取決於光模組)
電源	外部電源 DC : 52V / 2.5A 最大125W (100~240 Vac 50/60Hz 1.5A)
工作溫度	-10°C ~ 55°C
工作濕度	5% ~ 90% RH (無凝結)
儲存溫度	-40°C ~ 75°C
儲存濕度	5% ~ 95% RH (無凝結)
產品尺寸 ( L*W*H )	208mm*81mm*28mm
淨重(kg)	0.5kg
毛重(kg)	1.3kg
防護等級	6KV IP30
安裝方式	桌面
認證	CE FCC Part 15 Class B RoHS
保固	2年