

PL3002 產品樣式



雙通道



單通道




功能與特點

產品型號: PL3002

- 1、設計安全可靠、噪音低、運轉平穩、使用壽命長
- 2、具有斷電自動開門功能，滿足消防通道的需求
- 3、具有防尾隨、防逆向等功能
- 5、具有自動重設功能，即進入閘機後，如果在設定的時間內未通過，閘機自動恢復到鎖定狀態
- 6、具有紅外線防夾功能（閘門開啟或運作時防夾）
- 7、相容於IC卡辨識、QR CODE掃描、人臉辨識、手機開門
- 8、有兩種操作模式可供選擇：開放模式或管制模式
- 9、多種工作模式可供選擇，包括雙向讀卡、單向讀卡等

外型尺寸

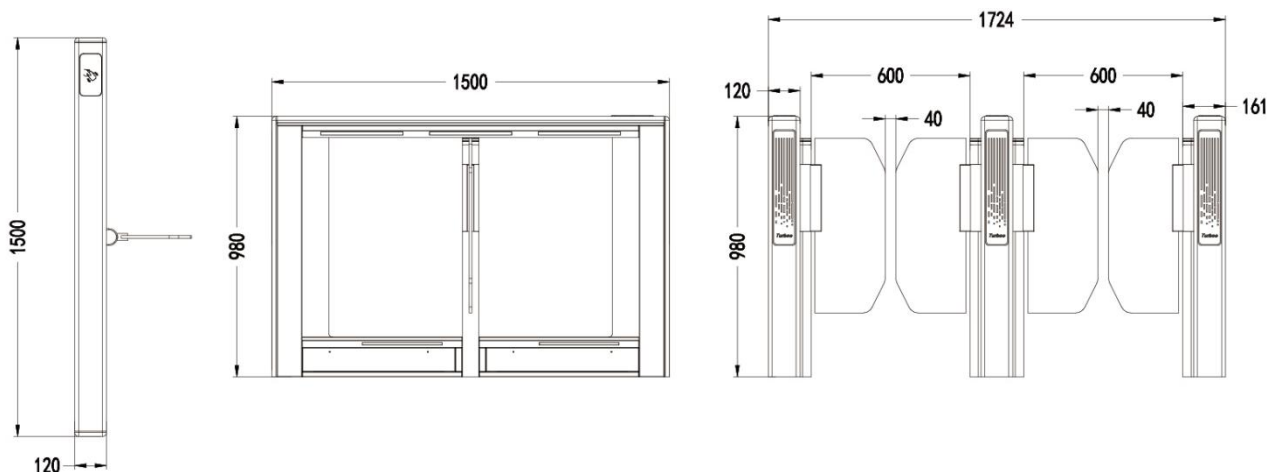

Ver.202407

規格

機身材質	SUS304 T=1.5mm
通行寬度	600mm
擋板材質	10mm 透明丙烯酸纖維
尺寸 (長*寬*高)	1500*120*980mm
擋板攔截高度	900mm
擋板距地面高度	241mm
移動	快速通關動作
電源	24V 500W
輸入電壓	AC100V~240V,50/60HZ
驅動馬達	無刷伺服馬達
通關速率	開放模式50 人/分鐘 ; 管制模式35人/分鐘
開合速度	可調速度從 0.5秒至 1.5秒
指示燈	RGB燈條
通訊方式	RS-485
控制方式	標準伺服機板
噪音	≤65dB
溫度	-20°C~+70°C
濕度	≤90% 無凝結
保護等級	IP4X
適用環境	室內、室外 (室外有雨棚)

