

PL9323 產品樣式



雙通道

單通道

不銹鋼擋板




功能與特點

產品型號: PL9323

- 1、設計安全可靠、噪音低、運轉平穩、使用壽命長
- 2、具有斷電自動開門功能，滿足消防通道的需求
- 3、具有防尾隨、防逆向等功能
- 4、具有自動重設功能，即進入閘機後，如果在設定的時間內未通過，閘機自動恢復到鎖定狀態
- 5、具有紅外線防夾功能（閘門開啟或運作時防夾）
- 6、相容於IC卡辨識、QR CODE掃描、人臉辨識、手機開門
- 7、有兩種操作模式可供選擇：開放模式或管制模式
- 8、多種工作模式可供選擇，包括雙向讀卡、單向讀卡等

外型尺寸

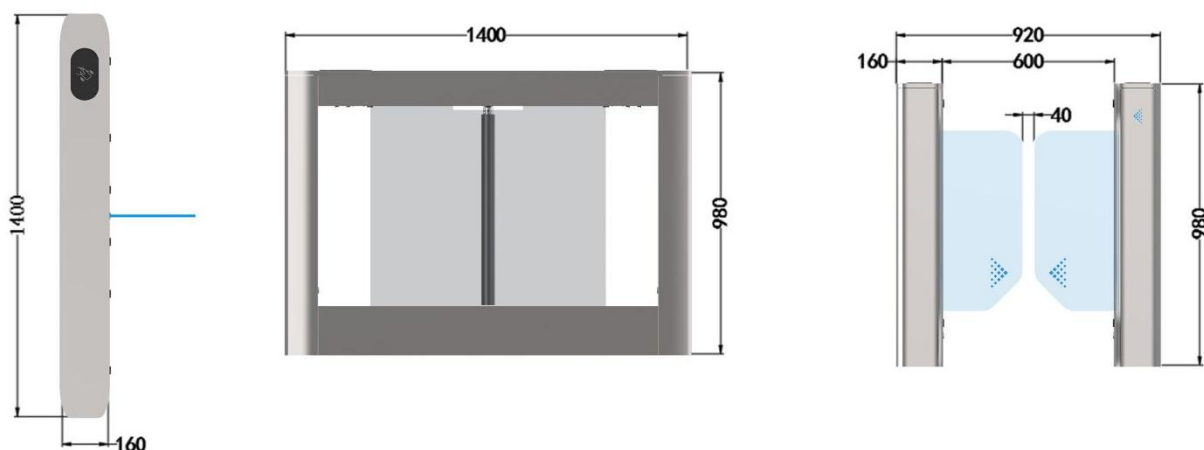

Ver.202407

規格

尺寸 (長*寬*高)	1400*160*980mm
機身材質	頂蓋 1.2mm+機身 0.9mm 304 拉絲板
擋板材質	10mm 透明丙烯酸纖維
通行寬度	600-900mm
擋板攔截高度	820mm
擋板距地面高度	200mm
移動方式	無刷迴轉煞車一體成型
電源	24V 150W
輸入電壓	AC100V~240V,50/60Hz
驅動馬達	DC 無刷馬達 90K 30W
通關速率	開放模式 50人/分鐘 ; 管制模式35人/分鐘
開合速度	可調節從 0.5秒 至 1.5秒
指示燈	三色燈板+三色燈條
控制方式	1V2無刷簡化板+電控箱+網板箱
噪音	≤65dB
工作溫度	-20°C~+70°C
環境濕度	≤90% 無凝結
保護等級	IP4X
適用環境	室內、室外 (室外有雨棚)

