

NR-2232-U





主要特點

- 最大可連接 32 路網路攝影機
- 最大解析度 12MP 的即時取景與錄影
- 1 個 HDMI 和 1 個 VGA 介面, 支援單獨影像輸出
- 2 個 SATA 硬碟, 每個硬碟最大可達 8TB
- 2 個 RJ-45 10/100/1000Mbps 網路介面

■ 背板圖



■ 外型尺寸

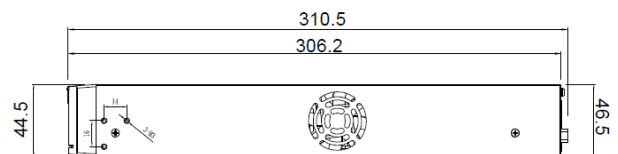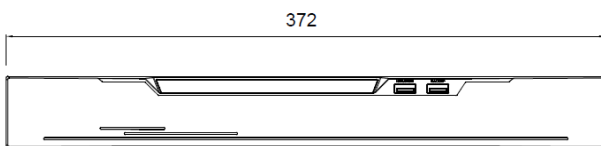

規格

NR-2232-U

影像輸入		介面	
網路攝影機輸入	32 路	SATA	2 個 SATA 埠口, 每個硬碟最多 8TB
輸入頻寬	160 Mbps	網路	2 個 RJ-45 10/100/1000 Mbps 自適應乙太網路
輸出頻寬	80 Mbps	HDMI	1 個
影像輸出		VGA	1 個
HDMI 輸出	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1024×768	聲音 I/O	1/1
VGA 輸出	1920×1080, 1280×1024, 1024×768	報警 I/O	8/1
解碼能力	1ch 12MP, 4ch 4MP, 8ch 1080P, 16ch D1, 32ch D1 @30fps	USB	前面板 2 個 USB 2.0
雙串流	支援	重置鍵	支援
多螢幕顯示	1/4/9/16/32	一般規格	
編碼		電源	DC12V/3A
解析度	12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1 等.	電源消耗	< 15 W (不含硬碟)
錄影模式	手動、排程 (定期、連續)、事件	工作環境溫度	-10 °C ~ 50 °C (14 °F ~ 122 °F)
觸發事件	位移偵測、影像遺失、警報輸入、IVS	儲存環境濕度	低於 90% RH
回放和播放		認證	CE/FCC
同步回放	16/9/4/1	外型尺寸	372 × 310.5 × 46.5 mm (16.65 × 12.2 × 2.2 inch)
搜尋模式	時間 / 日期, 報警, 影像格, 事件	淨重	1.8 kg (3.97 lb) 不含硬碟
備份模式	USB 裝置, 網路		
報警			
一般報警	動作偵測、影像遺失、警報輸入、警報輸出		
智慧分析 (透過網路攝影機)	吸菸偵測、煙霧火災偵測、火點偵測、入侵、單線穿越、雙線穿越、徘徊、逆向、違規停車、人數統計、進入區域、離開區域等		
異常報警	硬碟警報、IP 位址衝突、網路斷線		
網路			
網路功能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, P2P, IP Filter, DDNS, 802.1X, SNMP, 3G/4G, PPPoE		
遠端使用者	8 個使用者		
智慧手機	iPhone, iPad, Android		
整合性	ONVIF, SDK, CGI		