

CSS-R11

網路型密碼感應卡機



NFC/ 藍芽
(選配)



考勤
(選配)



門禁



非接觸感應



- 即時數據傳送
- 卡片+密碼雙重辨識
- 單機使用、內建瀏覽器
- 可連動網路攝影機抓拍
- Cat-5e網路線簡易安裝
- 支援Network Optix影像管理系統 (選配)
- IP-65防水等級支援戶外或室內使用
- 支援卡片類型 (EM /Mifare /Desfire /Mobile NFC & BLE) (選配)



Android



ios

產品規格

一般規格

驗證模式	卡片 / 密碼 / 卡片+密碼
軟體應用	SoMac / 瀏覽器
卡片類型	EM / Mifare / Desfire / Mobile NFC & BLE (選配)
卡片容量	20,000 (可擴充至50,000)
系統記錄	1,536筆
進出記錄	65,535筆
時區 / 時段 / 群組	120 / 255 / 255組
假日	有
遠端控制 / 事件處理	有/有
快速註冊	有
反潛回 / 反脅迫	有/有
輸入	3 輸入, 開門按鈕/ 門磁/ 火警
繼電器	1 (COM/NO/NC)

通訊介面

通訊介面	TCP/IP, RS485
微根	1 輸入

輸入/輸出裝置

觸控按鍵	有
燈號指示	3色LED
支援NFC	有
POE繼電器控制器(CSS-A11)	選配
繼電器控制器(CSS-A10)	選配


電氣特性

平均電源消耗	400mA ± 5%
建議使用電源	9~24VDC/1A

外觀&環境

環境溫度	0°C~65°C
環境溼度	5%~80% RH
尺寸	78.5 x 129 x 23 mm
重量	122 g.

架構圖

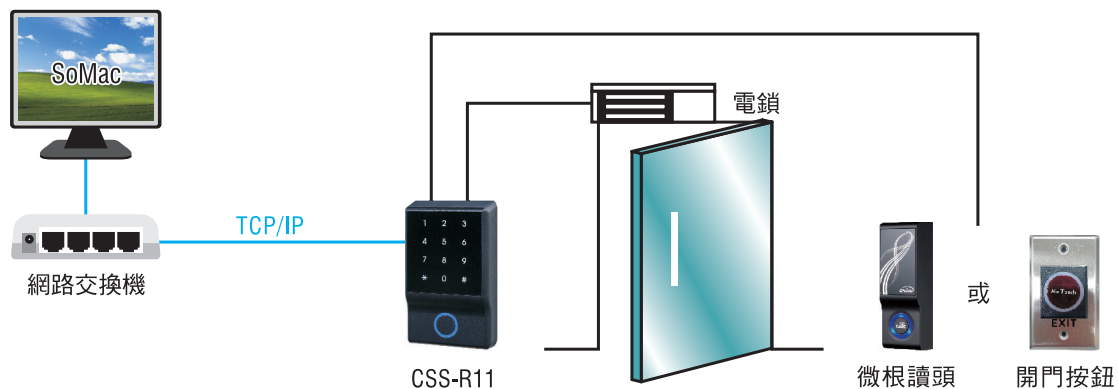

(單機 + 無POE版本RELAY BOX)

(單機 + POE版本RELAY BOX)

