




單板式單雙門門禁控制器

SEM MAC-S1/S2

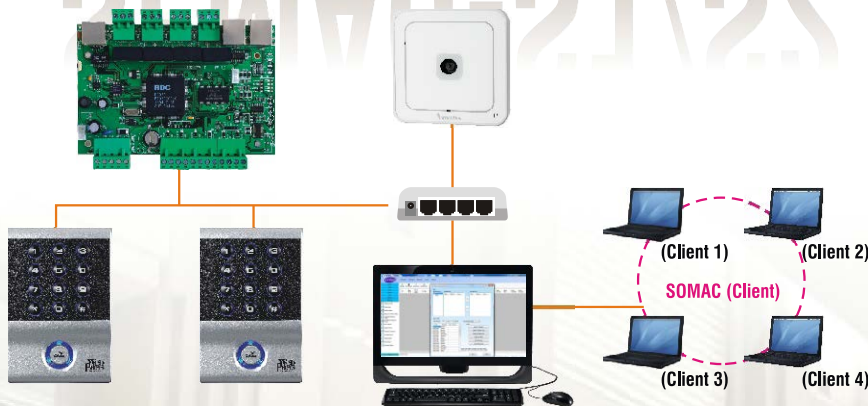

技術規格

驗證模式	卡片/密碼
軟體應用	SoMac
卡片容量	20,000 (可擴充至50,000)
門禁數量	S1: 單門雙向或雙門單向 S2: 多門雙向
通訊介面	TCP/IP, Wiegand/RS485
DIO 介面	DI: 5/DO: 4
內建繼電器 (最大負載)	電鎖/事件處理 NO.(5A 250VAC/30VDC/10A 125VAC) NC.(3A 250VAC/5A 30VDC)
系統記錄	1,536筆
進出記錄	65,535筆
時段/時區/群組	255/120/255組
假日/響鈴	有/有
遠端控制/事件處理	有/有
多重驗證/快速註冊	10組/有
反潛回/反脅迫	有/有
平均電源消耗	440mA ± 5%
建議使用電源	9~24VDC/1A
環境溫度	0°C~65°C
環境溼度	5%~80% RH
單板尺寸/重量	143 x 114 x 21mm/160g
機箱 (含電源供應器)	3A 或(3.5A 含UPS) 選配
機殼 (小型)	選配
其它零件	微根讀頭及門禁繼電器 (選配)

產品選擇列表

模組名稱	門禁管理	門繼電器	讀頭	配件
硬體 選項 卡	SEM MAC-S2 SEM MAC-S1	BF-50 BF-20	WR-E/M SR-E/M WEBPASS LITE	Exit Button IP Camera Magnetic Lock Bolt Lock Power Box

SoMac 2.2 軟體管理模組

門禁管理

混合辨識系統
軟體和硬體和韌體
三合一
單門到多門
可整合網路攝像頭和DVR

樓層控制

一台電梯可支援到128層樓
透過軟件可無限串連
支援叫車
訪問權限授予不同層級人員

區域管理

區域管控
人數統計
時區管控
異常報告

考勤管理

跨夜考勤班表
循環管理報表
早退管理報表
加班管理報表

