

8.0百萬槍型網路攝影機(4K)

FB-H800Np-S-WDRPro



輸出影像品質

- 8.0百萬像素1/1.8"循序式掃描CMOS感測器
- 高清晰度和流暢的畫面·4K @30fps
- H.265影像編解碼器·可節省高達50%的頻寬和儲存空間
- 超低照度·0.005lux彩色圖片
- 寬動態120dB
- 3D降噪/ HLC / BLC

智慧型功能

- 位移偵測 / 破壞 / 警戒線 / 失焦 / 場景改變 / 進入警戒區域 / 離開警戒區域 / 遺留物 / 遺失物 / 聚集 / 聲音突波


各種安裝模式

- 支援90°·180°·270°影像旋轉
- 自動翻轉功能

功能和特點

- Micro SD卡插槽·支援斷線回補
- 最多3個串流
- 雙向語音/警報輸入/警報輸出/影像輸出/ RS-485
- 雙聲道語音輸入
- 內建麥克風
- 內建O型傳感器
- PoE

■外型尺寸

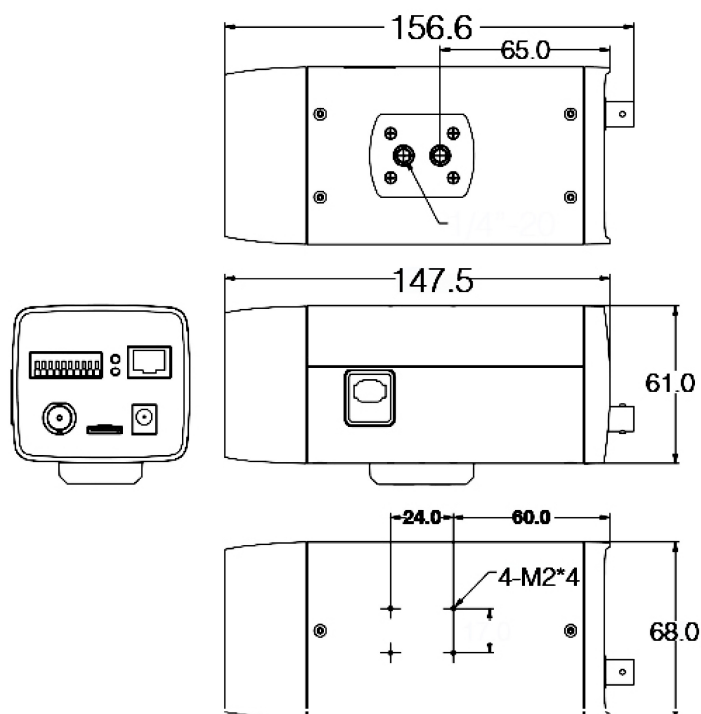

單位：mm

■規格

FB-H800Np-S-WDPRro

攝影機	
影像感測器	1/1.8" 循序式掃描 CMOS感測器
像素	8.0 百萬畫素
最低照度	彩色: 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON)
快門速度	1 ~ 1/30,000秒
日夜功能	自動 (ICR) / 彩色 / 黑白
寬動態	寬動態 120dB
雜訊比	>52dB
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動 / 手動
背光補償	關 / 寬動態 WDR / 背光補償 BLC / 強光抑制 / HLC
鏡頭 (不含鏡頭)	
鏡頭規格	C / CS
自動光圈	DC驅動 / P-IRIS
影像	
壓縮格式	H.265 / H.264 / MJPEG
影像解析度	主串流: 4K (4096×2160) 副串流: D1
影像張數	主串流: 4K@30fps / 1080p@60fps 副串流: D1@30fps
位元率	64kbps ~ 32Mbps
位元率控制	VBR / CBR
多串流	支援
OSD	日期和時間 / 警報 / 攝影機名稱 / 自訂
隱私偵測	最多 4 個區域
位移偵測	最多 4 個區域
影像凍結	支援
感興趣區域(ROI)	支援
數位降噪	3D 降噪
數位透霧	支援
影像翻轉	翻轉 / 鏡射 / 旋轉 90°,180°,270° / 自動翻轉 (內建重力感應器)
聲音	
壓縮格式	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC / G.722.1c / G.726
位元率	32kbps ~ 64kbps
聲音功能	雙向語音 / 回音消除AEC / 混合錄音 / 無聲音串流 / 靜音
網路	
通訊協定	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6
使用者介面	攝影機介面 (IE, Firefox, Chrome)
最大使用者登入	最多10人
應用協定	ONVIF (Profile S, Profile G), API, CGI
斷線回補	支援
辨識功能	
目標偵測	人臉
照片擷取	人臉
警報	
警報觸發	警報輸入 / 網路斷線 / 磁碟已滿 / 磁碟錯誤
智能功能	位移偵測 / 破壞 / 警戒線 / 失焦 / 場景改變 進入警戒區域 / 離開警戒區域 / 遺留物 / 遺失物/ 聚集 / 聲音突波
警報事件	告警報告 / 錄影 / 疊加文字 / 快照 / 外部輸出/ 電子郵件 / 聲音警報
介面	
乙太網路	10/100Mbps, RJ-45
聲音輸入/輸出	2 x Line in / 1 x Line out / 1 x Built-in Mic
控制介面	1 x RS-485
警報輸入/輸出	1 x Input / 1 x Output
類比影像輸出	1 x BNC, 1.0V [p-p] / 75Ω
記憶卡插槽	Micro SD 最大支援 256GB
環境	
操作溫度	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
操作濕度	10% ~ 95%
電力	
電源輸入	AC 24V ± 10% / DC 12V ± 10% / PoE (IEEE802.3af)
消耗功率	Max. 6W
機構	
重量	0.5 kg / 1.1lb (淨重)
尺寸	147.5 x 68 x 61mm / 5.81" x 2.68" x 2.40"