

2.0百萬電動變焦防爆攝影機

FE-200Np-FB 20X



輸出的影像質量

- 200萬像素 1/2.8" 循序式掃描CMOS感測器
- 高清晰度和流暢的畫面，1080P @ 30fps
- H.265影像編解碼器，可節省高達50%的頻寬和儲存空間
- 低照度，0.003lux彩色圖片
- 寬動態120dB
- 3D降噪/ HLC



智慧型功能

- 位移偵測 / 破壞 / 警戒線 / 進入警戒區域 / 離開警戒區域
- 防爆

- 不銹鋼外殼，防爆ExdⅡCT6/ DIP A20 TA · T6
 - 可承受-30°C~60°C的工作溫度
 - IP68 · TVS 6000V防雷，突波保護和電壓瞬變保護
- 豐富的功能和特點
- SD卡插槽，支持斷線回補 (ANR)
 - 最多3個串流

■外型尺寸

單位：mm

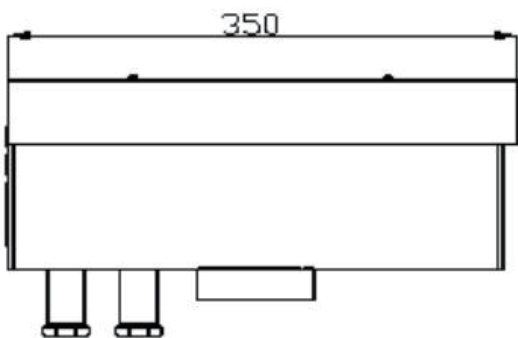

■規格

FE-200Np-FB 20X

攝影機	
影像感測器	1/2.8"循序式掃描 CMOS感測器
像素	2.0 百萬畫素
最低照度	彩色: 0.003lux @ (F1.6, AGC ON) 黑白: 0.0003lux @ (F1.6, AGC ON)
快門速度	1 ~ 1/30,000秒
日夜功能	自動 (ICR) / 彩色 / 黑白
寬動態	寬動態120dB
雜訊比	>53dB
白平衡	自動/手動
增益控制	自動/手動
背光補償	關 / 寬動態 WDR / 背光補償 BLC / 強光抑制 HLC
鏡頭	
焦距	4.7 ~ 94mm, 20x 光學
變焦數目	約 3秒 (光學)
視角	61°~ 3.64° (廣角~長焦)
最小物距	300 ~ 1000mm (廣角~長焦)
最大光圈	F1.6 (廣角) / F3.5 (長焦)
對焦控制	自動/手動/半自動
影像	
壓縮格式	H.265 / H.264 / MJPEG
影像解析度	主串流: 1080P
	第二串流: D1
影像張數	主串流: 1080P@30fps
	第二串流: D1@30fps
位元率	32kbps ~ 16Mbps
位元率控制	VBR / CBR
多串流	支援
文字說明	日期和時間/警報/方向/自訂
隱私遮罩	最多4個區域
位移偵測	最多4個區域
影像凍結	支援
重要區域顯示 (ROI)	支援
數位降噪	3D降噪
數位透霧	支援
影像翻轉	翻轉/鏡射
網路	
通訊協定	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6
使用者介面	攝影機界面 (IE, Firefox, Chrome)
最大使用者登入	最多10人
應用協定	ONVIF (Profile S, Profile G), API, CGI
斷線回補 (ANR)	支援
警報	
警報觸發	警報輸入/網路斷線/磁碟已滿/磁碟錯誤
智慧型功能	位移偵測 / 破壞 / 警戒線 / 進入警戒區域 / 離開警戒區域
警報事件	告警報告 / 錄影 / 疊加文字 / 快照 / 電子郵件通知
介面	
乙太網路	10/100Mbps, RJ-45
聲音輸入/聲音輸出	Micro SD card 最大支援128GB
環境	
操作溫度	-30°C ~ 60°C / -22°F ~ 140°F
操作濕度	10% ~ 90%
保護等級	IP68 · TVS 6000V防雷 · 突波保護和電壓瞬變保護
防爆標誌	ExdIICT6 / DIP A20 TA,T6
電力	
電源輸入	110V AC ± 10%
消耗功率	Max. 5W
機構	
重量	12 kg / 24.46lb (淨重)
尺寸	150 x 165 x 350mm / 5.91" x 6.5" x 13.78"
安裝支架	包括支架