

2.0百萬紅外線半球網路攝影機

MD-200Np-S V2



輸出的影像品質

- 2.0百萬像素1 / 2.8"循序式掃描CMOS感測器
- 高清晰度和流暢的畫面 · 1080P @ 30fps
- H.265影像編解碼器 · 可節省高達50%的頻寬和儲存空間
- 超低照度 · 0.002lux
- 寬動態120dB
- 3D降噪/自動光圈/ HLC

智慧型功能

- 位移偵測 / 破壞 / 警戒線 / 失焦 / 場景改變 / 進入警戒區域 / 離開警戒區域 / 遺留物 / 遺失物 / 聚集 / 聲音突波

高效能紅外線

- 工業紅外線LED · 使用壽命長
- 紅外線距離高達15米
- 智慧型紅外線功能


各種安裝模式

- 支援90° · 180° · 270°影像旋轉

豐富的功能和特點

- Micro SD卡插槽 · 支持斷線回補 (ANR)
- 雙向語音/內置麥克風/警報輸入/警報輸出/影像輸出/ RS-485
- 雙串流
- 防霧玻璃
- EN50155
- PoE
- IK10
- IP67

■外型尺寸

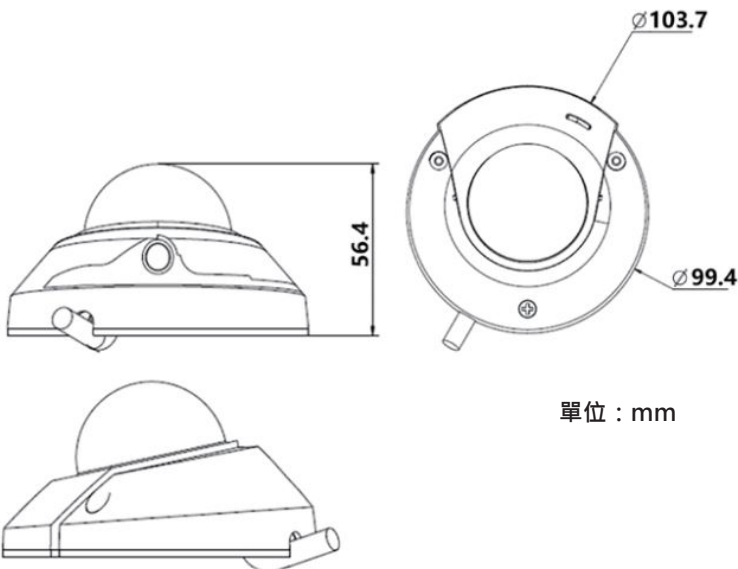

單位 : mm

■規格

MD-200Np-S V2

攝影機	
影像感測器	1/2.8" 循序式掃描CMOS感測器
像素	2.0 百萬畫素
最低照度	彩色: 0.002lux @ (F2.0, AGC ON) 黑白: 0.0002lux @ (F2.0, AGC ON)
快門速度	1 ~ 1/30,000秒
日夜功能	自動 (ICR) / 彩色 / 黑白
寬動態	寬動態120dB
雜訊比	>58dB
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動 / 手動
背光補償	關 / 寬動態 WDR / 背光補償 BLC / 強光抑制 HLC
鏡頭	
鏡頭規格	M12
焦段	2.8mm / 3.6mm / 6mm / 8mm
視角	101.2° / 78.6° / 53.2° / 36.8°
可調整角度	水平: 0° ~ 360° / 垂直: 0° ~ 90° / 旋轉: 0° ~ 360°
紅外線	
紅外線距離	15米
紅外線強度	智慧型紅外線
影像	
壓縮格式	H.265 / H.264 / MJPEG
影像解析度	主串流: 1080P
	第二串流: D1
影像張數	主串流: 1080P@30fps
	第二串流: D1@30fps
位元率	32kbps ~ 8Mbps
位元率控制	VBR / CBR
雙串流	支援
OSD	日期和時間 / 警報 / 自訂
隱私遮罩	最多4個區域
位移偵測	最多4個區域
感興趣區域(ROI)	支援
數位降噪	3D降噪
數位透霧	支援
影像翻轉	翻轉 / 鏡射 / 旋轉 90°, 180°, 270°
聲音	
壓縮格式	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC
位元率	32kbps ~ 64kbps
聲音功能	雙向語音 / 回音消除 AEC / 混合錄音 / 無聲音串流 / 靜音
網路	
通訊協定	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6
使用者介面	攝影機介面 (IE, Firefox, Chrome)
最大使用者	最多10人
應用協定	ONVIF (Profile S, Profile G), API, CGI
斷線回補	支援
警報	
警報觸發	警報輸入 / 網路斷線 / 磁碟已滿 / 磁碟錯誤
智能功能	位移偵測 / 破壞 / 警戒線 / 失焦 / 場景改變 / 進入警戒區域 / 離開警戒區域 / 遺留物 / 遺失物 / 聚集 / 聲音突波
警報事件	告警報告 / 錄影 / 疊加文字 / 快照 / 外部輸出 / 電子郵件 / 聲音警報
介面	
乙太網路	10/100Mbps, RJ-45
聲音輸出/輸入	1 x Line in / 1 x Line out / 1 x Built-in Mic
控制介面	1 x RS-485
警報輸出/輸入	2 x Input / 1 x Output
影像輸出	1 x BNC, 1.0V [p-p] / 75Ω
記憶卡插槽	Micro SD D卡最大支援 256GB
環境	
操作溫度	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
操作濕度	10% ~ 95%
防護等級	IK10, IP67, EN50155
電力	
電源輸入	12V DC ± 25% / PoE (IEEE802.3af)
消耗功率	Max. 8W
機構	
重量	0.5 kg / 1.1lb (淨重)
尺寸	Φ103.7 × 56.4mm / Φ4.08" x 2.22"