


12.0百萬魚眼網路攝影機

MD-H1200Np-360 DN



■外型尺寸

單位：mm

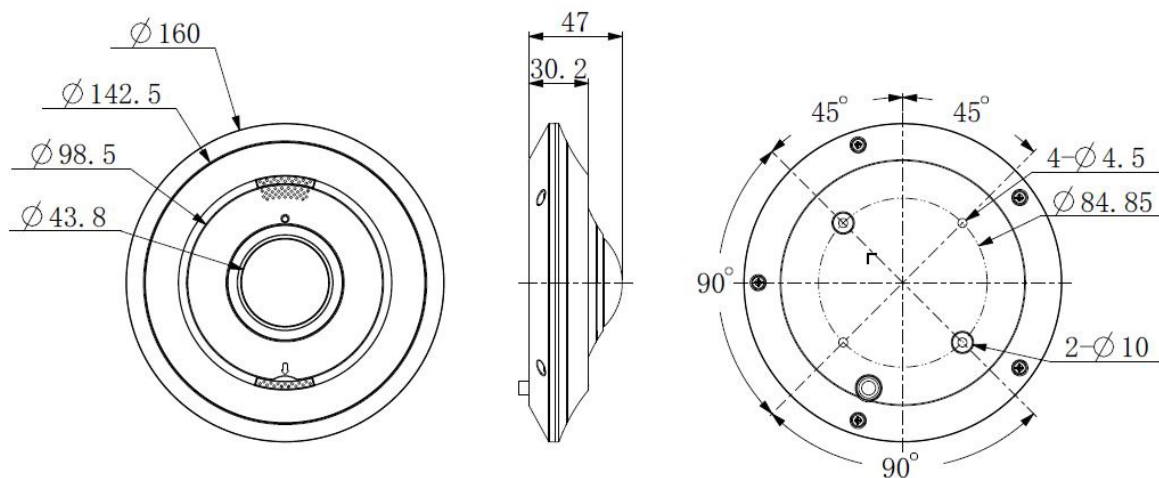

輸出的影像品質

- 12.0百萬像素1/1.7 " 循序式掃描CMOS感測器
- 高清晰度和流暢的畫面 · 4000×3072 @ 20fps
- H.265影像編解碼器 · 可節省高達50%的頻寬和儲存空間
- 低照度 · 0.05lux彩色圖片
- 寬動態 /3D降噪/自動光圈/ HLC

智慧型功能

- 位移偵測/破壞/警戒線/進入警戒區/離開警戒區
- 防暴

- 高於IK10 @ 50J

高效能紅外線

- 工業紅外線LED · 使用壽命長
- 紅外線距離高達30米
- 智慧型紅外線功能

各種安裝模式

- 支援180°影像旋轉

豐富的功能和特點

- Micro SD卡插槽 · 支持斷線回補 (ANR)
- 雙向語音/警報輸入/警報輸出/影像輸出/ RS-485
- 雙聲道語音輸入
- 最多5個串流
- PoE
- IP67

■規格

MD-H1200Np-360 DN

攝影機	
影像感測器	1/1.7" 循序式掃描 CMOS感測器
像素	12 百萬畫素
最低照度	彩色: 0.05lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白: 0.005lux @ (F1.2, AGC ON)
快門速度	1 ~ 1/30,000秒
日夜功能	自動 (ICR) / 彩色 / 黑白
寬動態	寬動態120dB
雜訊比	>52dB
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動 / 手動
背光補償	關 / 寬動態 WDR / 背光補償 BLC / 強光抑制 HLC
鏡頭	
鏡頭規格	M12
焦距	1.85mm
視角	180°
紅外線	
紅外線距離	30米
紅外線強度	智慧型紅外線
影像	
壓縮格式	H.265 / H.264
影像解析度	主串流: 4000×3072 第二串流: D1
影像張數	主串流: 4000×3072@20fps, 3264×2448@25fps, 1080P@30fps 第二串流: D1@30fps
位元率	32kbps ~ 16Mbps
位元率控制	VBR / CBR
多串流	支援
OSD	日期和時間 / 警報 / 自訂
隱私遮罩	最多4個區域
位移偵測	最多4個區域
影像凍結	支援
ROI	支援
數位降噪	3D降噪
數位除霧	支援
影像翻轉	翻轉 / 鏡射 / 旋轉 180°
聲音	
壓縮格式	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC / G.722.1c / G.726
位元率	32kbps ~ 64kbps
聲音功能	雙向語音 / 回音消除 AEC / 混合錄音 / 無聲音串流 / 靜音
網路	
通訊協定	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6
使用者介面	攝影機界面 (IE, Firefox, Chrome)
最大使用者登入	最大10個用戶
應用協定	ONVIF (Profile S, Profile G), API, CGI
斷線回補(ANR)	支援
警報	
警報 警報觸發	警報輸入 / 網路斷線 / 磁碟已滿 / 磁碟錯誤
智能功能	位移偵測 / 破壞 / 警戒線 / 失焦 / 場景改變 / 進入警戒區域 / 離開警戒區域 / 遺留物 / 遺失物 / 聚集 / 聲音突波
警報事件	告警報告 / 錄影 / 疊加文字 / 快照 / 外部輸出 / 電子郵件 / 聲音警報
介面	
乙太網路	10/100Mbps, RJ-45
聲音輸入/輸出	1 x Line in / 1 x Line out
控制介面	1 x RS-485
警報輸入/輸出	2 x Input / 1 x Output
類比影像輸出	1 x BNC, 1.0V [p-p] / 75Ω
記憶卡插槽	Micro SD最大支援 256GB
環境	
操作溫度	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
操作濕度	10% ~ 95%
保護等級	IK10 @50J, IP67
電力	
電源輸入	DC12V ± 10% / PoE (IEEE802.3at)
消耗功率	Max. 20W
機構	
重量	0.5 kg / 1.1lb (淨重)
尺寸	Φ160× 47mm / Φ6.30" x 1.85"