

## 2.0 百萬電動變焦子彈型網路攝影機

**OB-200Np-S**

H.265 影像編解碼器 • 1080P @ 30fps



### 輸出影像品質

- 2.0百萬像素1 / 2.8"循序式掃描CMOS感測器
- 高清晰度和流暢的畫面，1080P @ 30fps
- H.265影像編解碼器，可節省高達50%的頻寬和儲存空間
- 超低照度，0.001lux彩色圖片
- 120dB超寬動態
- 3D降噪/自動光圈/ HLC

### 智慧型功能

- 位移偵測 / 破壞 / 警戒線 / 失焦 / 場景改變 / 進入警戒區域 / 離開警戒區域 / 遺留物 / 遺失物 / 聚集 / 聲音突波

### 高效能IR

- 工業紅外LED，使用壽命長
- 智慧型紅外線功能



### 各種安裝模式

- 支持90°，180°，270°影像旋轉
- 自動翻轉功能
- 變焦AF鏡頭

### 功能和特點

- Micro SD卡插槽，支持斷線回補
- 雙向語音 / 報警輸入 / 警報輸出 / 影像輸出 / RS-485
- 2聲道語音輸入
- 最多3個串流
- 加熱玻璃防霧
- 內置O型傳感器
- -40°C~70°C工作溫度
- PoE
- IP67

### 外觀尺寸

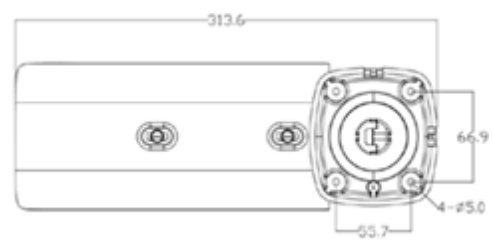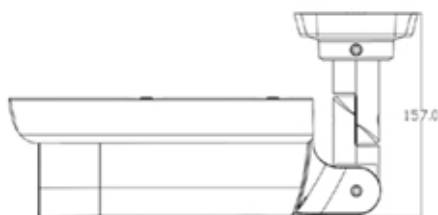

| 攝影機         |                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 影像感測器       | 1/2.8"循序式掃描 CMOS                                                              |
| 像素          | 2.0 百萬畫素                                                                      |
| 最低照度        | 彩色: 0.001lux @ (F1.4, AGC ON)<br>黑白: 0.0001lux @ (F1.4, AGC ON); 0Lux with IR |
| 快門速度        | 1 ~ 1/30,000s                                                                 |
| 日夜功能        | 自動 (ICR) / 彩色 / 黑白                                                            |
| 寬動態         | 超寬動態 120dB                                                                    |
| 雜訊比         | >57dB                                                                         |
| 白平衡         | 自動 / 手動                                                                       |
| 增益控制        | 自動 / 手動                                                                       |
| 背光補償        | 關 / 背光補償 BLC / 寬動態 WDR / 強光抑制 HLC                                             |
| 鏡頭          |                                                                               |
| 接環種類        | Φ14                                                                           |
| 自動光圈        | DC 驅動                                                                         |
| 焦段          | 2.8-12mm @ F1.4 電動變焦鏡頭                                                        |
| 對焦控制        | 手動 / 半自動 / 自動                                                                 |
| 視角          | 90°~37°                                                                       |
| 紅外線         |                                                                               |
| 紅外線距離       | 30 ~ 50 米                                                                     |
| 紅外線強度       | 智慧紅外線                                                                         |
| 影像          |                                                                               |
| 壓縮格式        | H.265 / H.264 / MJPEG                                                         |
| 影像解析度       | 主串流: 1080P<br>第二串流: D1                                                        |
| 影像張數        | 主串流: 1080P @30fps<br>第二串流: D1@30fps                                           |
| 位元率         | 32kbps ~ 16Mbps                                                               |
| 位元率控制       | VBR / CBR                                                                     |
| 多串流         | 支援                                                                            |
| OSD         | 日期和時間 / 警報 / 攝影機名稱 / 自訂                                                       |
| 隱私遮罩        | 最多 4 個區域                                                                      |
| 位移偵測        | 最多 4 個區域                                                                      |
| 影像凍結        | 支援                                                                            |
| 感興趣區域 (ROI) | 支援                                                                            |
| 數位降噪        | 3D 降噪                                                                         |
| 數位透霧        | 支援                                                                            |
| 影像翻轉        | 翻轉 / 鏡射 / 旋轉 90°,180°,270° / 自動翻轉 (內建重力感應器)                                   |

| 聲音      |                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 壓縮格式    | G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC / G.722.1c / G.726                                             |
| 位元率     | 32kbps ~ 64kbps                                                                                         |
| 聲音功能    | 雙向語音 / 回音消除 AEC / 混合錄音 / 無聲音串流 / 靜音                                                                     |
| 網路      |                                                                                                         |
| 通訊協定    | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4 |
| 使用者介面   | 攝影機界面 (IE, Firefox, Chrome)                                                                             |
| 最大使用者登入 | 最多 10 人                                                                                                 |
| 應用協定    | ONVIF (Profile S, Profile G), API, CGI                                                                  |
| 斷線回補    | 支援                                                                                                      |
| 警報      |                                                                                                         |
| 警報觸發    | 警報輸入 / 網路斷線 / 磁碟已滿 / 磁碟錯誤<br>位移偵測 / 破壞 / 警戒線 / 失焦 / 場景改變 / 進入警戒區域 / 離開警戒區域 / 遺留物 / 遺失物 / 聚集 / 聲音突波      |
| 警報事件    | 告警報告 / 錄影 / 疊加文字 / 快照 / 外部輸出 / 電子郵件 / 聲音警報                                                              |
| 介面      |                                                                                                         |
| 乙太網路    | 10/100Mbps, RJ-45                                                                                       |
| 聲音輸入/輸出 | 2 x Line in / 1 x Line out                                                                              |
| 控制界面    | 1 x RS485                                                                                               |
| 警報輸入/輸出 | 1 x Input / 1 x Output                                                                                  |
| 類比影像輸出  | 1 x BNC, 1.0V [p-p] / 75Ω                                                                               |
| 記憶卡插槽   | Micro SD 最大支援 128GB                                                                                     |
| 環境      |                                                                                                         |
| 操作溫度    | -40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F                                                                            |
| 操作濕度    | 10% ~ 95%                                                                                               |
| 防護等級    | IP67                                                                                                    |
| 電力      |                                                                                                         |
| 電源輸入    | 12V DC ± 10% / PoE (IEEE802.3af)                                                                        |
| 消耗功率    | Max. 12.5W                                                                                              |
| 機構      |                                                                                                         |
| 重量      | 2.5 kg / 5.5lb (淨重)                                                                                     |
| 尺寸      | 313.6mm×108.8mm×157mm / 12.35" x 4.28" x 6.19"                                                          |
| 壁掛支架    | 含攝影機支架                                                                                                  |
| 產地      | 台灣                                                                                                      |