

2.0 百萬定焦子彈型網路攝影機

OB-E200Nf-S

H.265 影像編解碼器 • 1080P @ 30fps

輸出影像品質

- 2.0百萬像素1 / 2.8"循序式掃描CMOS傳感器
- 高清晰度和流暢的畫面 · 1080P @ 30fps
- H.265影像編解碼器 · 可節省高達50%的頻寬和存儲空間
- 超低照度 · 0.002lux · 彩色圖片
- 120dB超寬動態
- 3D降噪/ HLC

迷你尺寸

- 0.6 kg / 1.32lb (淨重)
- 161.5 x 62 x 57mm / 6.36"x 2.44"x 2.24"

智慧型功能

- 位移偵測 / 破壞 / 警戒線 / 進入警戒區域 / 離開警戒區域

高效能IR

- 工業紅外線LED · 使用壽命長
- 40米紅外線距離
- 智慧型紅外線功能

各種安裝模式


- 支持90° · 180° · 270°影像旋轉

功能和特點

- Micro SD卡插槽 · 支持斷線回補
- 雙串流 (1080P + D1)
- 防霧玻璃
- -40°C~70°C的工作溫度
- PoE
- IP67



外觀尺寸

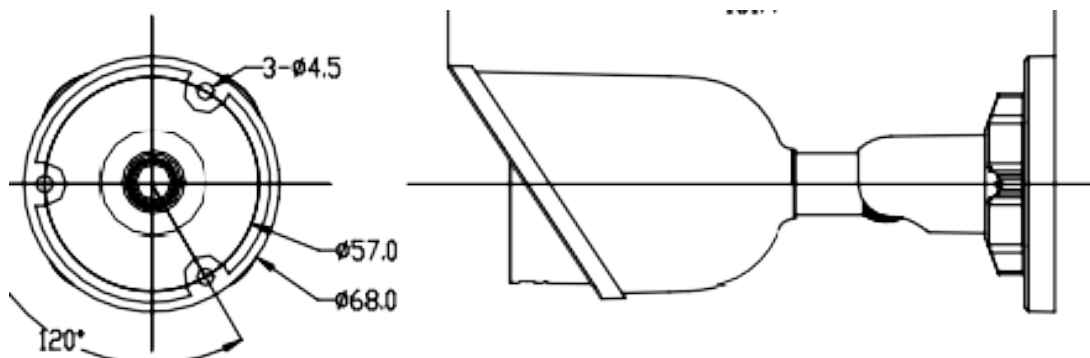

攝影機	
影像感測器	1/2.8"循序式掃描 CMOS
像素	2.0 百萬畫素
最低照度	彩色: 0.002lux @ (F2.0, AGC ON) 黑白: 0.0002lux @ (F2.0, AGC ON); 0lux with IR
快門速度	1 ~ 1/30,000s
日夜功能	自動 (ICR) / 彩色 / 黑白
寬動態	寬動態
雜訊比	>50dB
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動 / 手動
背光補償	關 / 寬動態 WDR / 背光補償 BLC / 強光抑制 HLC
鏡頭	
接環種類	M12
焦段	3.6mm
視角	78.6°
紅外線	
紅外線距離	40 米
紅外線強度	智慧紅外線
影像	
壓縮格式	H.265 / H.264 / MJPEG
影像解析度	主串流: 1080P
	第二串流: D1
影像張數	主串流: 1080P @30fps
	第二串流: D1@30fps
位元率	64kbps ~ 8Mbps
位元率控制	VBR / CBR
多串流	支援
OSD	日期和時間 / 警報 / 自訂
隱私遮罩	最多 4 個區域
位移偵測	最多 4 個區域
感興趣區域 (ROI)	支援
數位降噪	3D 降噪
數位透霧	支援
影像翻轉	翻轉 / 鏡射 / 旋轉 90°, 180°, 270°

網路	
通訊協定	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS,
	RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4
使用者介面	攝影機介面 (IE, Firefox, Chrome)
最大使用者登入	最多 10 人
應用協定	ONVIF (Profile S, Profile G), API, CGI
斷線回補	支援
警報	
警報觸發	網路斷線 / 磁碟已滿 / 磁碟錯誤
智能功能	位移偵測 / 破壞 / 警戒線 / 進入警戒區域 / 離開警戒區域
警報事件	告警報告 / 錄影 / 疊加文字 / 快照 / 電子郵件
介面	
乙太網路	10/100Mbps, R-J45
記憶卡插槽	Micro SD 最大支援 128GB
環境	
操作溫度	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
操作濕度	10% ~ 95%
防護等級	IP67
電力	
電源輸入	12V DC ± 10% / PoE (IEEE802.3af)
消耗功率	Max. 7W
機構	
重量	0.6 kg / 1.32lb (淨重)
尺寸	161.5 x 62 x 57mm / 6.36" x 2.44" x 2.24"
壁掛支架	含攝影機支架
產地	台灣