

2.0百萬防爆快速球攝影機

OSD-200Np-FB 20X



輸出的影像質量

- 200萬像素1/2.8" 循序式掃描CMOS感測器
- 高清晰度和流暢的畫面，1080P @ 30fps
- H.265影像編解碼器，可節省高達50%的頻寬和儲存空間
- 低照度，0.003lux彩色圖片
- 寬動態120dB
- 3D降噪/ HLC

智慧型功能

- 位移偵測 / 破壞 / 警戒線 / 進入警戒區域 / 離開警戒區域
- 防爆


- 不銹鋼外殼，防爆Exd II CT6 / DIP A20 TA · T6
- 可承受-40°C~60°C的工作溫度
- IP68，TVS 6000V防雷，突波保護和電壓瞬變保護

豐富的功能和特點

- SD卡插槽，支持斷線回補 (ANR)
- 最多3個串流

■外型尺寸

單位：mm

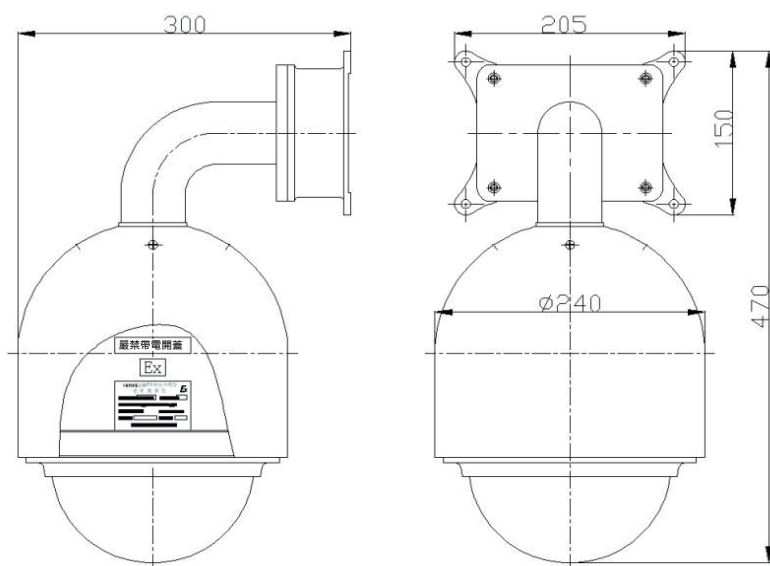

規格

OSD-200Np-FB 20X

攝影機	
影像感測器	1/2.8" 循序式掃描 CMOS感測器
像素	2.0 百萬畫素
最低照度	彩色: 0.003lux @ (F1.6, AGC ON) 黑白: 0.0003lux @ (F1.6, AGC ON)
快門速度	1 ~ 1/30,000秒
日夜功能	自動 (ICR) / 彩色 / 黑白
寬動態	寬動態 120dB
雜訊比	>53dB
白平衡	自動/手動
增益控制	自動/手動
背光補償	關 / 寬動態 WDR / 背光補償 BLC / 強光抑制 HLC
鏡頭	
焦距	4.7 ~ 94mm, 20x 光學
變焦速度	約 3秒 (光學)
視角	61°~ 3.64° (廣角~長焦)
最小物距	300 ~ 1000mm (廣角~長焦)
最大光圈	F1.6 (廣角) / F3.5 (長焦)
對焦控制	自動/手動/半自動
雷射	
雷射距離	360° 無限 / 0° ~ 90°
平移/傾斜速度	平移手動速度: 0.1°~250°/ 秒; 平移預設速度: 450°/ 秒 傾斜手動速度: 0.1°~150°/ 秒; 傾斜預設速度: 350°/ 秒
縮放比例	可以根據變焦倍數自動調整搖攝/傾斜速度
預置	256
巡邏	8個巡邏計劃 · 每次巡邏最多32個預設
掃描模式	4掃描路徑 · 每條路徑可記錄10分鐘的操作路徑
斷電記憶	斷電記憶/開機恢復
自動護衛	路徑/預設/混合/平移掃描/傾斜掃描/幀掃描/隨機掃描/全景掃描
PT限制	手動/掃描/平移
3D定位	PTZ控制透過滑鼠拖曳
影像感測器	
壓縮格式	H.265 / H.264 / MJPEG
影像解析度	主串流: 1080P 第二串流: D1
影像張數	主串流: 1080P@30fps 第二串流: D1@30fps
位元率	32kbps ~ 16Mbps
位元率控制	VBR / CBR
多串流	支援
文字說明	日期和時間/警報/方向/自訂
隱私遮罩	最多4個區域
位移偵測	最多4個區域
影像凍結	支援
重要區域顯示(ROI)	支援
數位降噪	3D降噪
數位透霧	支援
影像翻轉	翻轉/鏡射
網路	
通訊協定	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6
使用者介面	攝影機介面(IE, Firefox, Chrome)
最大使用者登入	最多10人
應用協定	ONVIF (Profile S, Profile G), API, CGI
斷線回補(ANR)	支援
警報	
警報觸發	網路斷線/磁碟已滿/磁碟錯誤
智慧型功能	位移偵測 / 破壞 / 警戒線 / 進入警戒區域 / 離開警戒區
警報事件	告警報告 / 錄影 / 疊加文字 / 快照 / 電子郵件
介面	
乙太網路	10/100Mbps, RJ-45
記憶卡插槽	Micro SD卡最大支援128GB
環境	
操作溫度	-40°C ~ 60°C / -40°F ~ 140°F
操作濕度	10% ~ 95%
防護等級	IP68 · TVS 6000V防雷 · 突波保護和電壓瞬變保護
防爆標誌	ExdIICT6 / DIP A20 TA,T6
電力	
電源輸入	110: 110V AC ± 10%
消耗功率	Max. 5W
機構	
重量	20 kg / 44.09lb (淨重)
尺寸	Φ240 × 470mm / Φ9.45" x 18.5"
安裝支架	包括支架