


500 萬像素15倍光學變焦 PTZ網路攝影機

OSD-500NP-L 15X



外觀尺寸

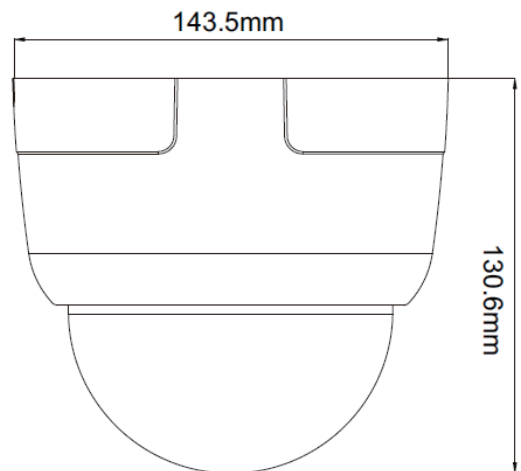

產品特點

- 1/2.8" STARVIS™ CMOS 感測器
- 最高支援 25/30 fps@2592 × 1944
- 15 倍光學變焦，16 倍數位變焦
- 支援人臉、人體、車輛的偵測與擷取，並具備煙霧與火焰偵測功能
- 支援智慧型分析功能，包括入侵、單/雙線穿越、滯留、方向錯誤偵測、違規停車、智慧型動作偵測及人數統計
- 基於深度學習的自動追蹤與周界防護
- 真寬動態範圍、3D 數位降噪、紅外線濾光片切換器、除霧及數位防震
- 防護等級 IP66

攝影機	
影像感測器	1/2.8” 循序式掃描CMOS感測器
最大解析度	2592(H)×1944(V)
電子快門	自動/手動， 1/5 ~ 1/20，000s秒
最低照度	彩色：0.01 Lux @ (F1.6，AGC 開啟)，黑白：0.001 Lux @ (F1.6，AGC 開啟)，紅外線開啟時為 0 Lux
日夜功能	紅外線濾光片切換器
寬動態範圍	真寬動態範圍
鏡頭	
焦距	5.3 ~ 79.5 mm
最大光圈限度	F1.6 ~ F2.8
視角	H: 56.2° ~ 4.5°，V: 42.3° ~ 3.3°
光學變焦	15x
數位變焦	16x
光圈控制	自動/手動
聚焦控制	自動/手動/半自動
智慧型分析	
多物件偵測	支援人臉、人類、車輛的偵測與擷取
煙霧與火焰偵測	支援
智慧型分析	入侵、單線穿越、雙線穿越、滯留、方向錯誤偵測、違規停車，以及智慧型動作偵測 (支援車輛與人類的精確偵測)
人數統計	支援
智慧追蹤	支援
PTZ	
平移/傾斜範圍	平移：0° ~ 360° 無止盡，傾斜： 0° ~ +90°(自動翻轉)
水平移動速度	平移速度：0.1° ~ 200°/秒，預設速度：200°/秒
傾斜移動速度	傾斜速度：0.1° ~ 160°/秒，預設速度：160°/秒
預設	300
PTZ 模式	6 追蹤、12 掃描、12 巡邏 (每次巡邏最多 32 個預設點)
斷電記憶	支援
3D 定位	支援
PTZ 狀態顯示	支援
閒置位移	可設定時間 (1-240 分鐘)，並可執行預設位置、巡邏、掃描及追蹤等功能
視訊與音訊	
串流	3 個串流 (H.265 / H.264 / MJPEG)
串流/影像張數	第一串流:2592×1944，2560×1520，1920×1080，1280×720 @ 25/30fps 第二串流: D1，VGA，CIF @ 25/30fps 第三串流: VGA，CIF，QVGA @ 25/30fps
位元率控制	CBR/VBR
位元率	第一串流: 200kbps ~ 12Mbps 第二串流: 100kbps ~ 6Mbps 第三串流: 100kbps ~ 3Mbps

智慧編碼	支援
感興趣的區域	支援
音訊壓縮	G.711 A-law、G.711 μ -law、RAW_PCM
音訊位元率	64 kbps (G.711)、128 kbps (RAW_PCM)
影像	
影像調整	亮度/清晰度/對比度/飽和度可調
鏡像	支援
白平衡	自動/手動
日/夜設定	自動、白天、夜晚、排程
降噪	2D/3D 數位降噪
影像強化	高光補償，背光補償，除霧，寬動態範圍，防震
隱私遮罩	支援 40 個區域，遮罩顏色可設定
事件	
警報觸發	IVS(智慧影像分析)、動作偵測、網路警報、磁碟警報
警報事件	警報記錄、FTP 上傳、SMTP 上傳
網路	
通訊協定	IPv4/IPv6、HTTP/HTTPS、DNS、DDNS、DHCP、PPPoE、RTSP/ RTCP/RTP、TCP/UDP、NTP、ARP、UPnP、FTP、SMTP、QoS、ICMP、IGMP、SMTP、802.1x、SNMP、多點傳輸
互通性	ONVIF (Profile S/T/G/M)、SDK、CGI
使用者/主機等級	最多 10 個使用者，3 個層級：管理者、操作員、媒體使用者
安全性	IP 位址過濾、加密 HTTPS、非法登入鎖、IEEE 802.1x
網頁檢視器	支援 IE11 以下版本、Chrome、Firefox、Microsoft Edge
介面	
網路介面	1 個乙太網路 (10/100 Base-T)，RJ-45 連接器
內建 SD 卡插槽	最高支援 256GB
重設按鈕	支援
一般規格	
語言	英語、中文、波蘭語、義大利語、葡萄牙語、西班牙語、俄語、法語、捷克語、匈牙利語 預設語言:英語
電源供應	12V DC / PoE (802.3af)
功耗	小於 12W
工作溫度	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
工作濕度	小於 90% RH
防護等級	IP66
認證	CE，FCC
材質	鋁合金外殼，透明罩為塑料
尺寸	$\phi 143.5 \times 130.6\text{mm}$ ($\phi 5.65 \times 5.14\text{ inch}$)
淨重	1.15 Kg (2.54 lb)