

滑門式通關機PL934



滑門式通關機 PL934

所有型號的門都是以節省空間的設計作為安全屏障，但提供足夠的空間來整合任何門禁系統。它們可以安裝顯示器、通行計數器、讀卡機、操作交通號誌、指令控制台、防止未經授權進入的警報系統，並透過 RS-232(RS485,TCP-IP) 線與 PC 連接。獨特的搖臂功能在緊急情況或電源故障時提供故障安全解決方案，並在危機疏散時提供出口。耐用性和最少的維護意味著數年和數百萬次無故障通行。大門在接待區等地方創造了一個安全的環境。我們的大門適用於體育場館和競技場、週邊和內部安全、休閒和遊樂園、零售人群控管、交通收費和大堂門禁控制等應用。

操作模式

- 設定方向單通道
- 雙向單通道
- 沿著設定方向自由通行
- 開放模式或管制模式


材質

- 外殼：使用不鏽鋼 AISI 304 或 AISI316 製成
- 護欄鞦韆-壓克力、PC、不銹鋼框架

特點和優點

- 採用IC卡、條碼或磁卡作為自動辨識系統，實現門禁、考勤、收費或功能
- 具有方向指示器，顯示行人目前通行狀況，引導行人正確、順利通行
- 顯示已用於統計和數字
- 附語音和頻閃燈警報
- 雙重防夾功能，光電防夾與機械防夾
- 自動重置功能，如果在識別讀卡時間內沒有通行，系統將自動重置，直到第二次識別讀卡後禁止乘客通行
- 閘門通道可設定有效讀卡後1-60秒延遲關閉



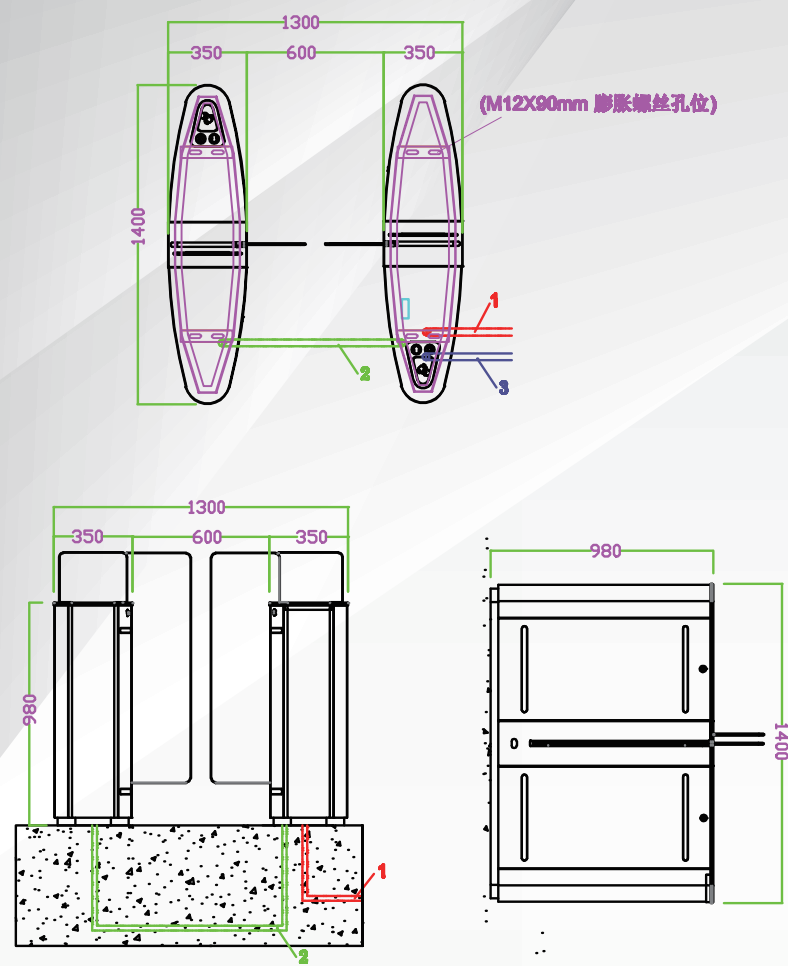

通道寬度	≤550 mm
通關速率	35 p/m
電源	100-240 V/(ac)
工作電壓	24 V/(dc)
最大消耗功率	35 W
頻率	50-60 Hz
保護等級	> IP44
工作溫度	-25 ℃ 至+70℃
尺寸	1400*300*980 mm
淨重	140 Kg

實際案例

