


平行閘門 PL961GX

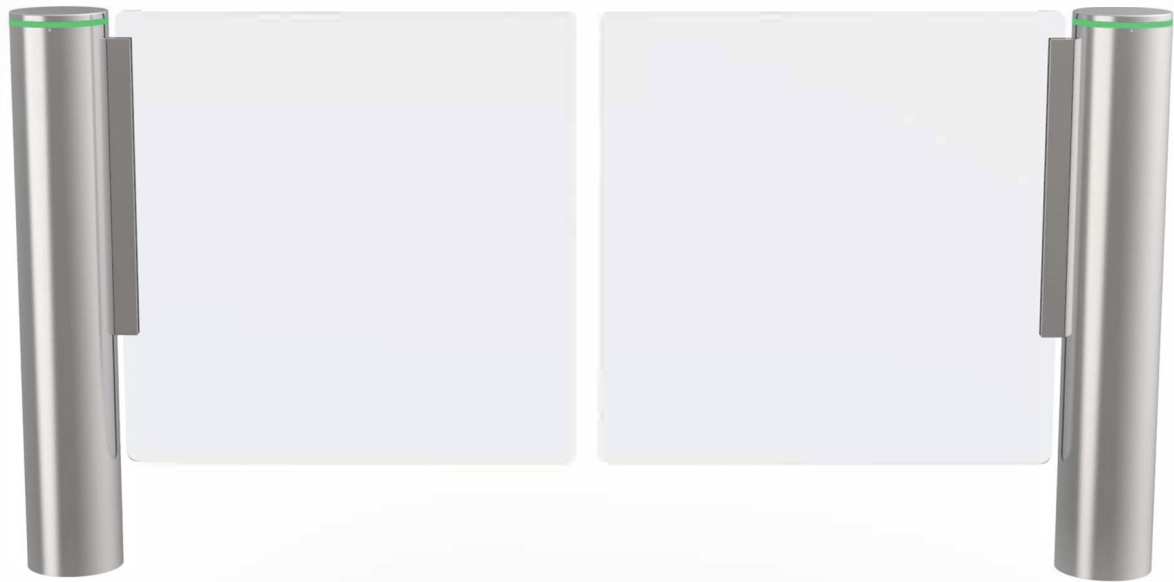

平行開門式閘門 PL961GX

特點和優點

A315平行開門採用堅固的不銹鋼機身和透明玻璃，設計優雅，是對於要求嚴格控管的建築入口的理想選擇。

A315擁有900毫米的超寬通道，可舒適、安全地通行輪椅、大型行李或手推車，以確保每個人（無論是殘疾人還是殘疾人）都能通過登機口獲得同樣舒適的通道。

(符合 ADA 標準的通道寬度)。

操作模式

- 設定方向單通道
- 雙向單通道
- 沿著設定方向自由通行
- 固定開啟或鎖定



材質

- 外殼：SUS 304 表面髮紋400
- 頂蓋：2.0mm SUS304 鏡面
- 手臂：8mm 強化玻璃

- 節省空間、現代化設計，空間有限的場所的理想選擇。
- 安靜、低噪音運作。
- 可整合附加設備，無論是內建設備或外部固定設備。
- 出於安全考慮，停電時平開門應自動打開。發生緊急情況時，可以更方便地疏散人員。
- 自動重設：門板開啟後，在預設時間內行人未通過車道時自動鎖定。透過時間可調。
- 搭載直流無刷馬達和高效能進口編碼器。它搭載伺服控制系統、先進的馬達控制技術和精確定位技術，真正實現精確控制和穩定性能，提高開合速度和通關速率。
- 設備開發時著眼於使用者安全，沒有外露螺絲或鋒利邊緣，以防止事故
- 最佳化的機械結構設計，具有更高的抗疲勞、抗衝擊能力。確保閘機在超高人流量下工作時的高穩定性，保持其長期正常運作



產品圖

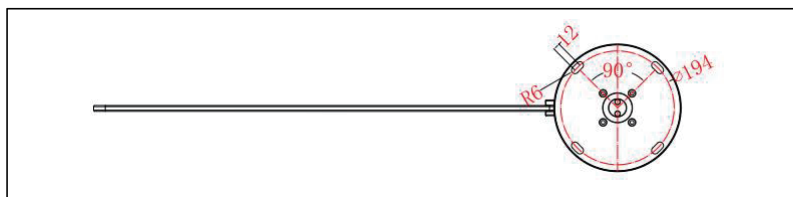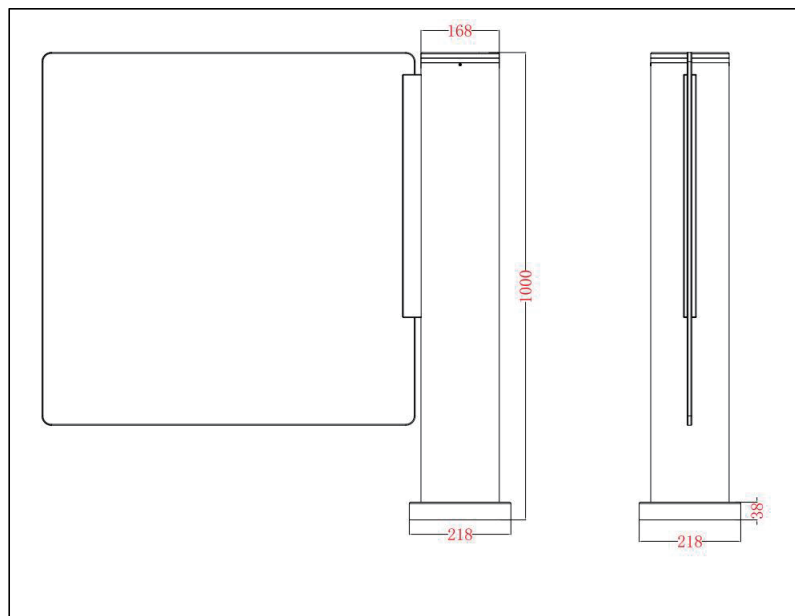

平行開門式閘門 PL961GX

通道寬度	≤900 mm
通關速率	35-40 p/m
輸入	100-240V; 50/60Hz
工作電壓	24V
驅動馬達	無刷伺服馬達
馬達轉速	5,000,000
工作時間	0.2 秒
通訊介面	RS-485, 乾接點
尺寸	Φ168*1000 mm
淨重	40 Kg

實際案例

