

PROLINK PL3001F 伺服擺動門



雙通道



單通道

產品特色

- 設計簡單美觀，運行平穩，台灣製造。
- 支援防尾隨、防反潛回，開門速度可依需求調整。
- 刷卡可設置「帶記憶接點」或「不帶記憶接點」功能。
- 內建自動復位機制，取得通行權限後，若於設定時間內未完成通行，閘機將自動恢復鎖定狀態。
- 配備紅外線防夾及遇阻反彈功能，擋板運行過程全程提供防夾保護。
- 相容門禁刷卡、QR Code 掃描及人臉辨識等 NO / COM 接點開門方式。
- 提供常開、常閉兩種工作模式。
- 支援多種通行模式，可設定雙向讀卡或單向讀卡管制。

Ha Ver. 202606




柏聯科技股份有限公司
Prolink Surveillance Technology Co., Ltd

TEL | +886 2999-8298
EMAIL | sales@twpro-link.com
WEB | www.twpro-link.com
ADD | 新北市三重區重新路5段609巷18號10F之7



產品尺寸

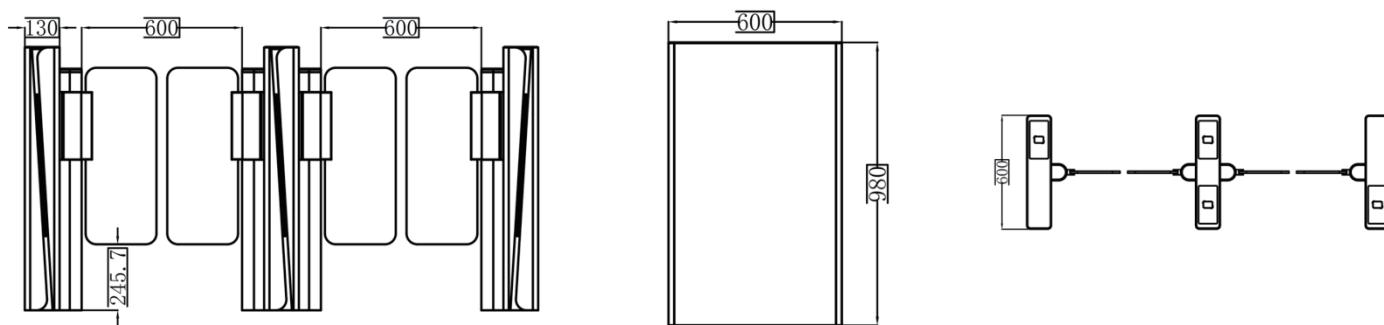

機身尺寸 (L*W*H)	600*130*980mm
擋板材質	10mm透明壓克力
機身材質	上蓋8.0mm+機身3.0mm鋁合金
通道寬度	600-900mm
擋板攔截高度	900mm
擋板離地高度	245mm
結構總成	伺服速通門
電源	24V 500W
電壓	AC100V~240V,50/60HZ
馬達結構	無刷伺服馬達
通行速度	開 50 人 / 分；常閉 35 人 / 分
開關閘速度	0.5s~1.5s可調
紅外線	6對
離合器尺寸	80mm牙嵌式
指示燈	RGB三色燈光
通訊方式	RS485
控制	伺服控制系統
噪音	≤65dB
工作溫度	-20℃~+70℃
工作濕度	≤90% 無凝露
防護等級	IP4X
使用環境	室內

Ha Ver. 202606

