


PROLINK PL811 MINI 小型蝴蝶門

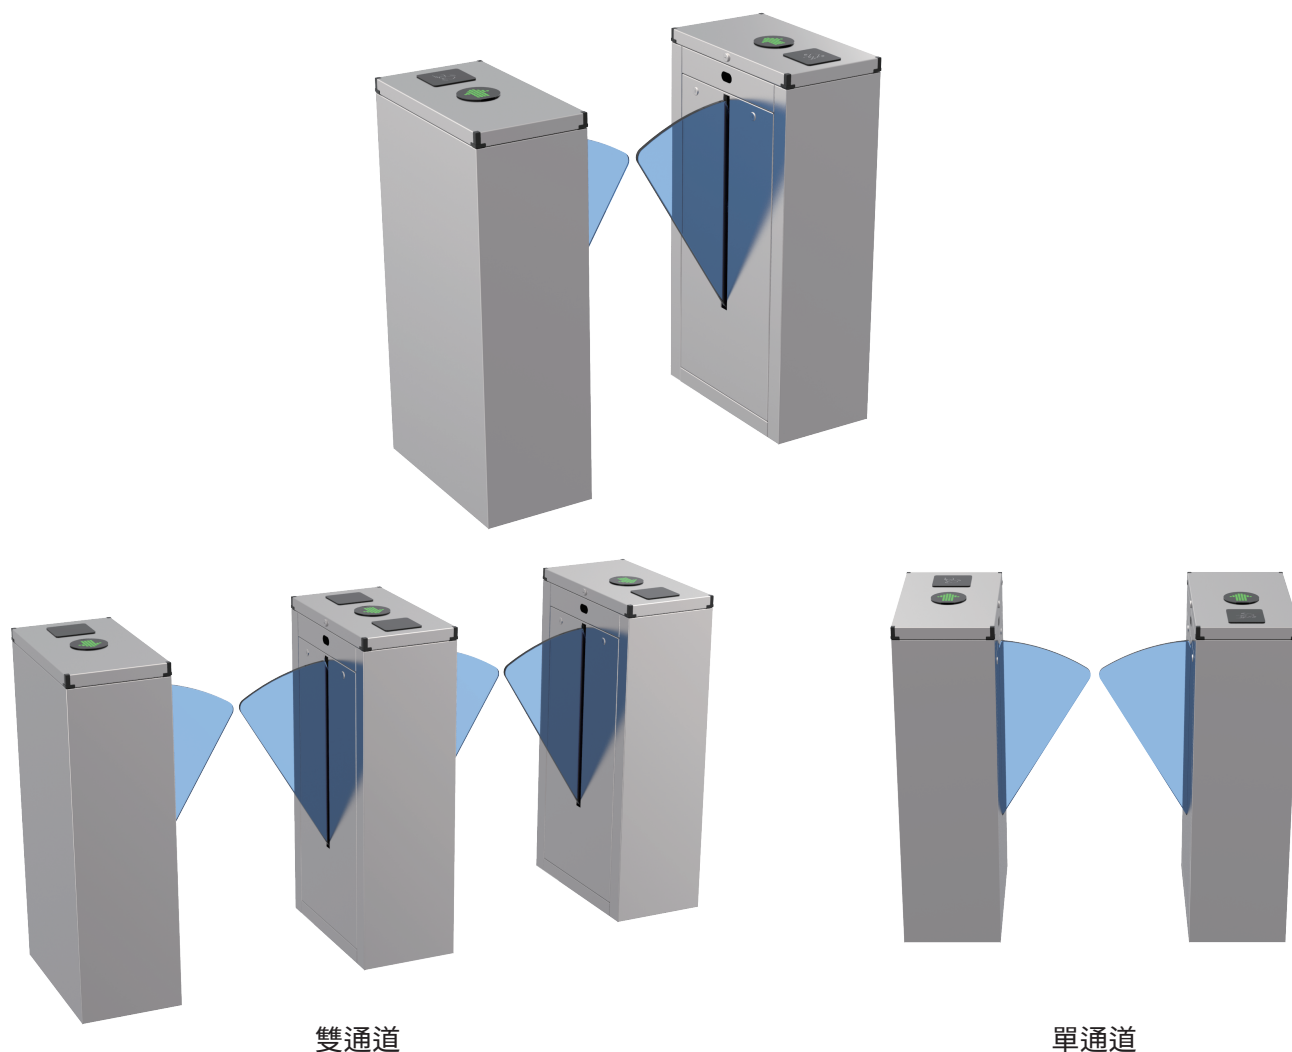


產品特色

- 設計簡單美觀，運行平穩，台灣製造。
- 支援防尾隨、防反潛回功能，開門速度可調整。
- 刷卡可設置「帶記憶接點」或「不帶記憶接點」功能。
- 內建自動復位功能，即獲得過閘許可權後，在設定時間內未過閘，閘機自動恢復至鎖定狀態。
- 採用紅外線防夾及遇阻反彈設計（擋板運行時皆有防夾保護）。
- 相容門禁刷卡、QR Code 掃描以及人臉辨識等 NO / COM 接點開門方式。
- 可提供常開或常閉 2 種工作方式選擇。
- 支援多種工作模式，可雙向讀卡，也可單向讀卡等。

Ha Ver. 202606



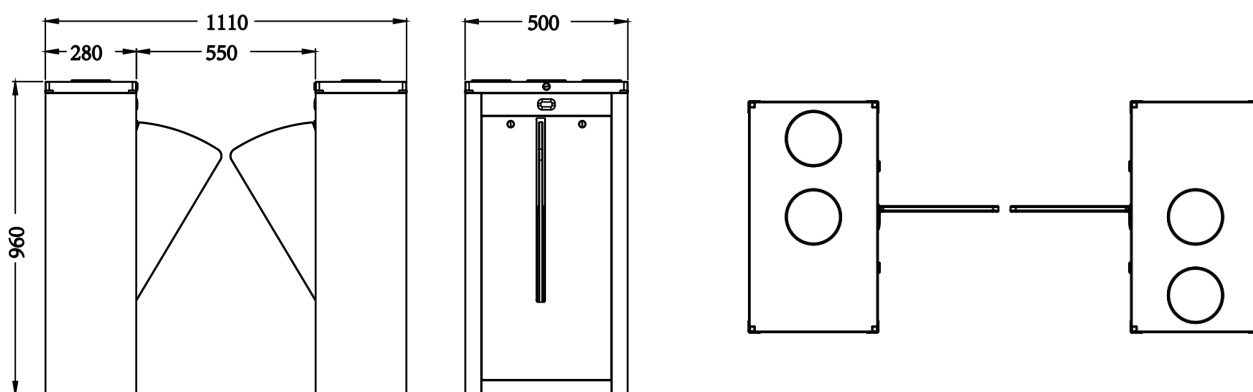

尺寸 (L×W×H)	500 × 280 × 960 mm
通道寬度	550 mm
設備功率	50W
機身材質	頂蓋 1.0 mm+機身 0.8 mm SUS304 不鏽鋼
門位阻擋體	藍色 PC 擋板或透明壓克力
結構總成	有刷 / 無刷蝴蝶門 (翼閘)
紅外線	5 對
感應器	限位開關
指示燈	流水指示燈
馬達	直流有刷 / 無刷馬達 40K 20W
電源	24V 150W
控制機板	標準控制板
通訊方式	RS-485
通行速度	常開 50人／分；常閉 35人／分
工作溫度	-20℃～+70℃
工作濕度	≤90%
防護等級	IP4X
使用環境	室內

Ha Ver. 202606

