



PROLINK PL9323 擺動門

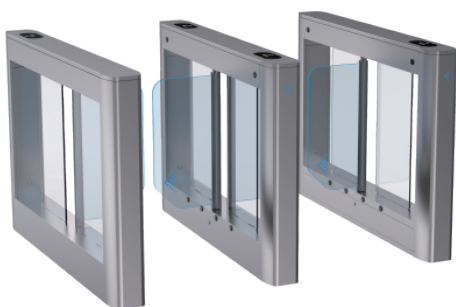

雙通道



單通道



不銹鋼擋杆




產品特色

- 設計簡單美觀，運行平穩，台灣製造。
- 支援防尾隨、防反潛回功能，並可調整開門速度。
- 刷卡可設置「帶記憶接點」或「不帶記憶接點」功能。
- 內建自動復位功能，即獲得過閘許可權後，在設定時間內未過閘，閘機自動恢復至鎖定狀態。
- 採用紅外線防夾及遇阻反彈功能（擋板運行時皆有防夾保護）。
- 相容門禁刷卡、QR Code 掃描以及人臉辨識等 NO / COM 接點開門方式。
- 可提供常開或常閉 2 種工作方式選擇。

Ha Ver. 202606



產品尺寸

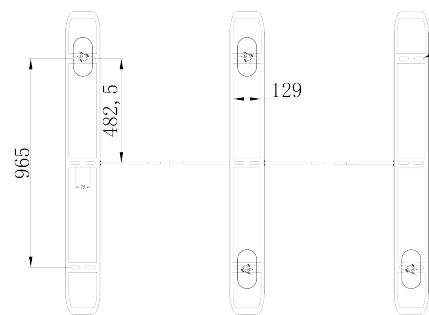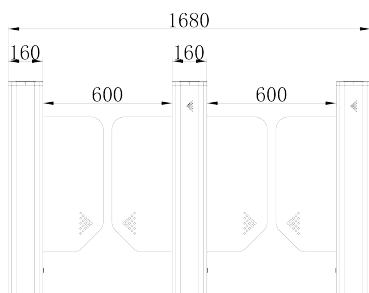

機身尺寸 (L×W×H)	1400 × 160 × 980 mm
擋板材質	10 mm 透明壓克力
門片材質	8 mm 透明壓克力或白鐵桿
機身材質	頂蓋 1.2 mm+機身 0.9 mm SUS304 髮絲不鏽鋼
通道寬度	600~900 mm
擋板攔截高度	820 mm
擋板離地高度	200 mm
結構總成	無刷擺動門
電源	4V 150W
電壓	AC 100~240V , 50/60Hz
驅動馬達	直流無刷馬達 90K 40W
通行速度	常開 50人 / 分；常閉 35人 / 分
開關閘速度	0.5~1.5秒可調
檢測紅外線	6對
指示燈	RGB三色指示燈
控制系統	無刷控制系統
噪音	≤65 dB
工作溫度	-20°C~+70°C
工作濕度	≤90% RH (無凝露)
防護等級	IP4X
使用環境	室內、室外 (室外需加裝雨棚)

Ha Ver. 202606

