

PS-A080F


8埠10/100Mbps PoE交換器(非網管型)




功能特點

- ◆ 8 * 10 / 100Mbps RJ-45 + 2 * 100Mbps RJ-45非網管PoE交換器
- ◆ 1-8埠相容IEEE 802.3af / at
- ◆ 最大30W / 埠
- ◆ 調節功能開關, 1-8埠可支援10Mbps / 250米傳輸
- ◆ 內建120W電源供應器
- ◆ 2年有限保固

外型尺寸

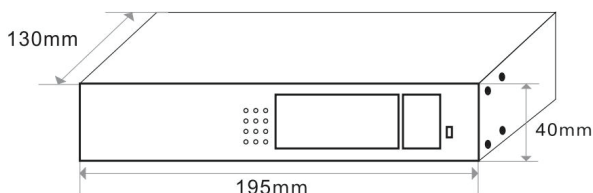

正面



背面



A : 動作指示燈

D : 功能切換開關

B : 8*10/100Mbps PoE埠

E : 電源輸入埠 (AC100-240V · 50/60Hz)

C : 2*10/100Mbps RJ-45埠



想獲得更多的訊息?
掃描QR Code發現更多

Ver.202509

埠口特性	
網路埠	8 * 10 / 100Base-TX PoE 埠 (數據 / 電源) 2 * 10 / 100Base-TX uplink RJ-45 埠 (數據)
乙太網路埠	埠1-10 可支援 10 / 100Base-TX 自動檢測 · 全 / 半雙工 MDI / MDI-X自動感應
功能開關	1 * (Extend+ VLAN) 注意：當交換器機狀態發生變化時，必須重啟PoE交換機功能才能生效
雙絞線傳輸	10BASE-TX: Cat5 或 later UTP(≤ 250 公尺) 100BASE-TX: Cat5 或 later UTP(≤ 100 公尺)
晶片參數	
通訊協定	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3x
傳送模式	儲存轉發
背板頻寬	2Gbps (無阻塞時)
傳送速率@64byte	1.488Mpps
MAC	1K
緩衝記憶	768K
巨型封包	9.6K
LED顯示	電源：PWR (綠) · 網路：L / A(黃) · PoE：PoE (綠) · 功能開關：EXTEND (綠)
PoE & 電源	
PoE 埠	1 ~ 8 埠
電源PIN	預設 1 / 2(+) · 3 / 6(-)
每埠口最大功率	30W · IEEE802.3af / at
總電源 / 輸入電壓	120W / (AC100-240V)
消耗功率	支援<5W · 滿載 <120W
輸入電源	內建電源 AC100~240V 50-60Hz 2.2A
機構參數	
使用環境溫度 / 濕度	工作溫度：-20~+55°C 儲存濕度：5%~90% RH不凝結
儲存環境溫度 / 濕度	工作溫度：-40~+75°C 儲存濕度：5%~90% RH不凝結
產品尺寸	195*1305*40mm
	<0.8kg / <1.2kg
安裝方式	桌面、壁掛式
認證與保修	
防雷/防護等級	防雷保護：4KV 8 / 20us 保護等級：IP30
認證	CE mark, commercial, FCC Part 15 Class B, RoHS
保固	2年