

PS-A081F


8埠10/100Mbps
PoE交換器(非網管型)




功能特點

- ◆ 8 * 10 / 100Mbps RJ-45 + 2 * 10 / 100 / 1000 Mbps RJ-45非網管PoE交換器
- ◆ 1-8埠相容IEEE 802.3af / at
- ◆ 最大30W / 埠
- ◆ 調節功能開關, 1-8 埠可支援10Mbps / 250米傳輸
- ◆ 內建120W電源
- ◆ 2年有限保固

外型尺寸

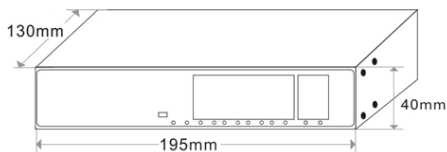

正面



A : 多功能動作開關

B : 8*10/100Mbps PoE埠

背面



C : 2*10/100/1000Mbps RJ-45埠

D : 電源輸入埠 (AC100-240V · 50/60Hz)



埠口特性	
網路埠	8 * 10 / 100Base-TX PoE 埠 (數據 / 電源) 2 * 10 / 100Base-TX uplink RJ-45 埠 (數據)
乙太網路埠	埠 1-8支援 10/100Base-TX 和 埠 9-10 支援 10 / 100 / 1000Base-T 自動偵測, 全/半雙工 MDI / MDI-X 自適應
功能開關	1 * (Extend) 注意: 當交換機狀態發生變化時, 必須重啟才能使PoE交換機功能生效
雙絞線傳輸	10BASE-T: Cat3,4,5 UTP(≤ 250 米) 100BASE-TX: Cat5 或 later UTP(≤ 100 米) 1000BASE-T: Cat5e 或 later UTP(≤ 100 米)
晶片參數	
通訊協定	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3x
傳送模式	存儲轉發
背板頻寬	11.8Gbps(無阻塞時)
傳送速率@64byte	4.17Mpps
MAC	3K
緩衝記憶	2M
巨型封包	9.6K
LED顯示	電源 : PWR (綠) · 網路 : L / A(黃) · PoE : PoE (綠) · 功能開關 : EXTEND (綠)
PoE & 電源	
PoE 埠	1 ~ 8 埠
電源PIN	預設 1 / 2(+) · 3/6(-)
每埠口最大功率	30W · IEEE802.3af / at
總電源/ 輸入電壓	120W / (AC100-240V)
消耗功率	支援<5W · 滿載 <120W
輸入電源	內建電源 AC100~240V 50-60Hz 2.2A
機構參數	
使用環境溫度/濕度	工作溫度 : -20~+55°C 儲存濕度 : 5%~90% RH不凝結
儲存環境溫度/濕度	工作溫度 : -40~+75°C 儲存濕度 : 5%~90% RH不凝結
產品尺寸	195*1305*40mm
	<0.8kg / <1.2kg
安裝方式	桌面、壁掛式
認證與保修	
防雷/防護等級	防雷保護 : 4KV 8 / 20us保 護等級 : IP30
認證	CCC, CE mark, commercial, FCC Part 15 Class B
保固	2年