


PS-R040M

4+2 100Mbps

PoE交換器

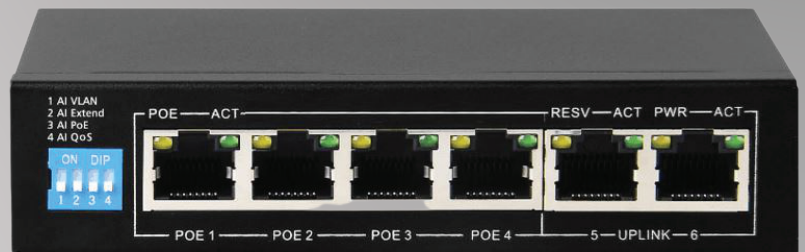

■ 功能特點

- 1-4 埠支援 250米遠距離供電 (必須使用 cat5e 或 cat6 電纜線)
- VLAN: 1-4各自隔離可以有效抑制網路風暴，提高網路性能。
- QoS: 自定義應用優先級，提高網路敏感度。
- PoE: 自動檢測受電端口，發現當機，斷電重啟設備
- 通過 Cat 5 電纜，支援無線接入點 (APs) 和網路監控攝像機
- 支援 IEEE802.3af / at / bt
- 支援uplink埠自動翻轉 (自動 MDI / MDIX)
- 採用儲存轉發交換機制
- 智能供電，最低功耗，保證PD端用電需求
- 零配置特性，電源自動提供給自適應設備
- 無風扇設計，實現節能環保



型號	PS-R040M
埠口	4 * 10 / 100Mbps PoE RJ-45 埠 (埠 1~ 埠4)
	2 * 10 / 100Mbps RJ-45 埠 uplink(埠5~埠 6)
傳輸率	100Mbps 全雙工 · 10 or 100Mbps 半雙工
標準	IEEE 802.3i 、 IEEE 802.3u 、 IEEE 802.3x 、 IEEE 802.3af, IEEE 802.3at · IEEE 802.3bt
性能	頻寬：1.2Gbps (無阻塞時)
	網路延遲 (100 to 100M bps)：最大 20 μs (使用 64 byte封包)
	影格過濾及傳輸速率：10M 埠最大值 14,800pps ,100M 埠最大值 148,800pps
	支援 1K MAC 位址
	封包傳輸率:0.89Mpps
LED 顯示	電源
	LINK / ACT
PoE pin	1 / 2 / 4 / 5(+) · 3 / 6 / 7 / 8(-)
電源	1-4 單埠, 最大 90W
	外接電源交換器：96W
外型尺寸	尺寸(長x寬x高)：125mm x 75mm x 27mm
	重量：0.85kg
輸入電源	DC 52V
使用環境	操作環境溫度：0°~40°C
	操作環境濕度：10%~ 90% · 無凝結
認證	CE / FCC