

產品規格

AI 伺服器系統

提供影像分析之應用

- VCA伺服器
- VCAforensics



系統規格			
型號	ASP501	ASP502	ASP503
CPU	Intel® Core™ i3-13100F Processor	Intel® Core™ i5-13600 Processor	Intel® Core™ i7-13700KF Processor
散熱器	Air Cooler	Air Cooler	Liquid Cooler
GPU	GTX 1660 Super	RTX 4060 8G GDDR6	RTX 4060TI 8G GDDR6
記憶體	32GB(16GB x 2), DDR4		
SSD	250GB, SATA3	250GB, SATA3	250GB, M.2 NVME
HDD	6TB, 7200rpm, 3.5"	12TB, 7200rpm, 3.5"	16TB, 7200rpm, 3.5"
網路	1 x Realtek 1Gb Ethernet		
電源	AC100V ~ 240V, 50-60Hz, 500Watt	AC100V ~ 240V, 50-60Hz, 800Watt	
工作溫度	0°C to +40°C(32°F to 104°F)		
操作濕度	20% ~ 85% RH		
顏色 & 材質	黑 & 金屬		
外觀尺寸配置	2U(19" Rackmount System)		
尺寸(mm)	482(W) x 88.8(H) x 480(D)	489(W) x 88.8(H) x 824(D)	
重量	TBD	TBD	
外接通訊埠			
USB	前 - 2 x USB 2.0 ports (Type-A) 後 - 2 x USB 3.0 ports (Type-A) - 4 x USB 2.0 ports (Type-A)	前 - 2 x USB 3.0 ports (Type-A) - 2 x USB 2.0 ports (Type-A) 後 - 4 x USB 3.0 ports (Type-A) - 2 x USB 2.0 ports (Type-A)	
HDMI(GPU)	1	1	
音頻插孔	後 : 3(Audio In/Out, MIC In)		
網路	1 x RJ-45		
運算效能 (影像輸入 : 15fps@480p)			
DLOT/DLPT	最多支援至 25 路授權	最多支援至 80 路授權	最多支援至 115 路授權
DLOT/DLPT + Forensics	最多支援至 11 路授權	最多支援至 40 路授權	最多支援至 70 路授權
DLST	最多支援至 25 路授權	最多支援至 75 路授權	最多支援至 90 路授權
DLST + Fall	最多支援至 20 路授權	最多支援至 60 路授權	最多支援至 75 路授權
DLST + Aggressive Behavior	最多支援至 7 路授權	最多支援至 40 路授權	最多支援至 55 路授權
HOIT	最多支援至 25 路授權	最多支援至 70 路授權	最多支援至 110 路授權


** DLOT : 深度學習物件追蹤器, DLPT : 深度學習人追蹤器, DLST : 深度學習骨架追蹤器, HOIT : 手部物件交互追蹤器

產品規格

尺寸

(單位: mm)

[ASP501]

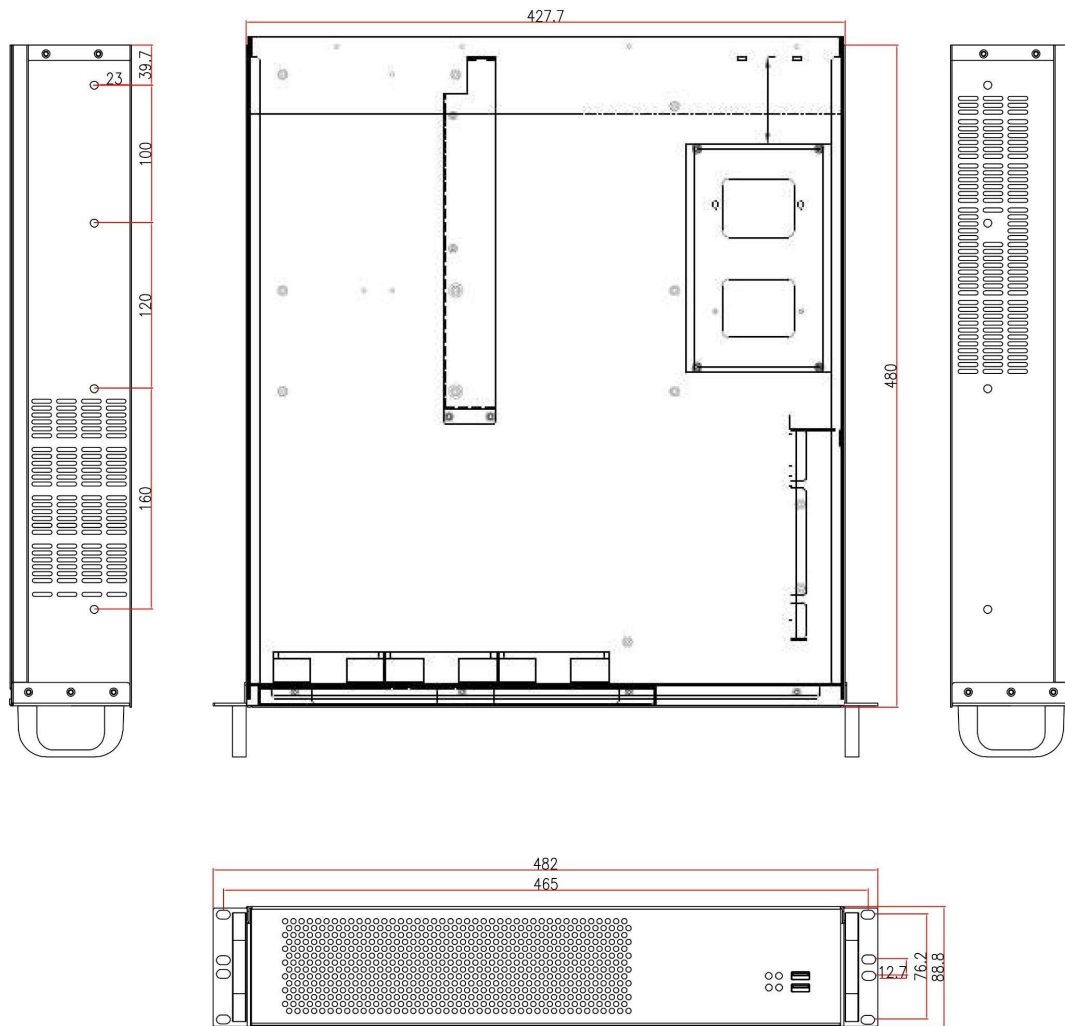

[ASP502/ASP503]

