


智慧人臉識別&測溫門禁一體機

INTELLIGENCE FACE RECOGNITION &
TEMPERATURE MEASUREMENT
INTEGRATED ACCESS CONTROL

FACM-7000T

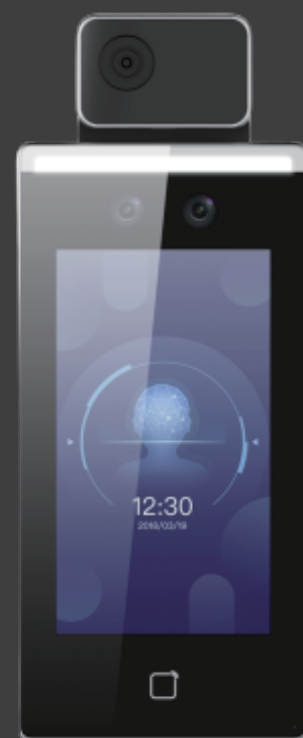

關鍵優勢

- 超薄機身
- 6000筆人臉庫
- 大螢幕比
- WDR 寬動態
- 防拆
- 防人臉偽造
- 防護等級 IP65
- 低照度
- 測溫精度0.1°C

核心功能

FACM-7000T 是一款結合溫度測溫功能的人臉辨識門禁機，它可以快速偵測皮膚表面溫度並將異常溫度事件上傳到中心，並且支援人臉辨識，卡片認證，還可以被廣泛應用於企業，工廠，公寓，學校等多種場景。



人臉識別



防偽辨識



體溫檢測



寬動態支援



IP65

適用場所

診所	醫院	學校	補習班
辦公大樓	工廠	百貨超市	親子館


規格

系統	
操作系統	Linux
溫度測量	
感測器	氧化釩無校準感測器
測量精度	0.1 °C
測量誤差	± 0.5 °C
測量距離	0.3 to 1.8 米
螢幕	
尺寸	7 吋
解析度	1024x600
操作模式	電容式觸碰螢幕
攝影機	
解析度	2MP
WDR(寬動態)	支援
鏡頭	2
聲音	
聲音輸入	內建麥克風
聲音輸出	內建喇叭
聲音調整	透過設備調整
網路	
有線網路	10 /100 /1000 Mbps
介面	
網路介面	RJ45 x 1
RS-485	1
韋根	Wiegand 26 and 34
鎖門	1
離開鍵	1
門位輸入	1
電源介面	1
防拆	1
USB	USB 2.0 x 1

FACM-7000T

容量	
卡片	6000
人臉	6000
事件	100000
認證	
卡片種類	Mifare
讀卡距離	0 to 3公分
讀卡速度	< 0.2秒
功能	
人臉辨識距離	0.3 to 1.8米
人臉辨識速度	< 0.2秒
防偽辨識	支援
人臉辨識	支援低照度
門禁管理	支援多種認證方式
其它	
電源規格	DC 12V, 2A
工作溫度	30 °C to 45 °C
工作濕度	0 to 90% (無凝結)
保護等級	IP65
使用環境	室內和無風環境中使用

外型尺寸

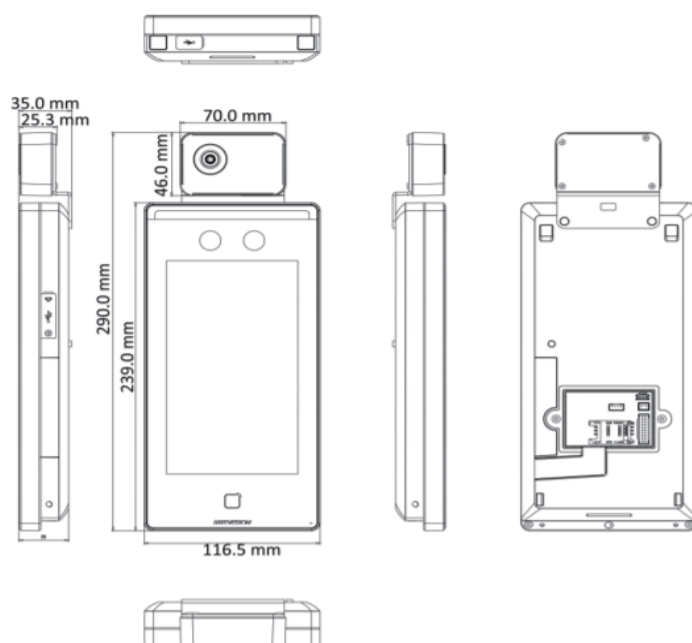

PRO-LINK